

Produktbeskrivning:

Clara är en LED-armatur med och utan HF-sensor, för tak- och väggmontage.

Clara har en IK klass på 10 och är en idealisk armatur för montering i depårum, groventré, verkstad, trappuppgång mm.


Clara har en dold HF sensor som kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.

Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tänder när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur.

Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klass II, IP44
Material:	PC Plast (UV-stabil)
Vidarekoppling:	Ja
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

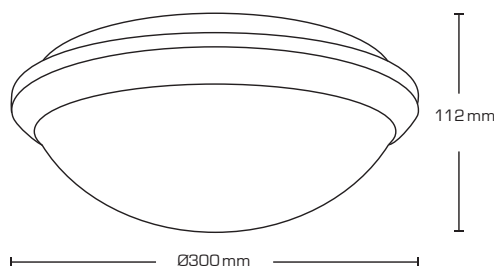

HF sensor:	
Tidsintervall:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxintervall:	<3 - 2000 LUX

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Ytterdiam.:	Höjd:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivning:	Energiklass:
11301	5713080113014	7503950	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Med HF sensor	G A+ G
11302	5713080113021	7503951	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Utan HF sensor	G A+ G
11303	5713080113038	7504649	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Med HF sensor	G A+ G
11304	5713080113045	7504656	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Utan HF sensor	G A+ G
12418	5713080124188	7504199	-	-	-	-	Skärm	
12419	5713080124195	7504198	-	-	-	-	Distansbrickor (15 st.)	

