

Produktbeskrivning:

LED spegelarmatur i en klassisk och tidlös design.

Den utbytbara LED-insatsen gör installationen flexibel och framtidssäker, exempelvis vid önskan om annan färgtemperatur.

Armaturen är ideal till bostäder, bostadsrättsföreningar, hoteller m.m., där det ställs höga krav till driftsäkerhet och goda ljusegenskaper.

Kabelingången är placerad centrerat på baksidan och i toppen av armaturen.


Skruvlös dragavlastning och ledningsmontering säkrar en snabb och smidig installation med minimalt användande av verktyg.



PIR sensor med
slavfunktion t.ex. en
mindre fläkt eller
downlights



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	20W
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>96
Spridningsvinkel:	170°
LED:	Integrerad LED - utbytbar
SDCM:	<3
IK-klass:	IK08
Skydd:	Klass I, SELV, IP44
Material:	Pulverlakerat stål, polykarbonat
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

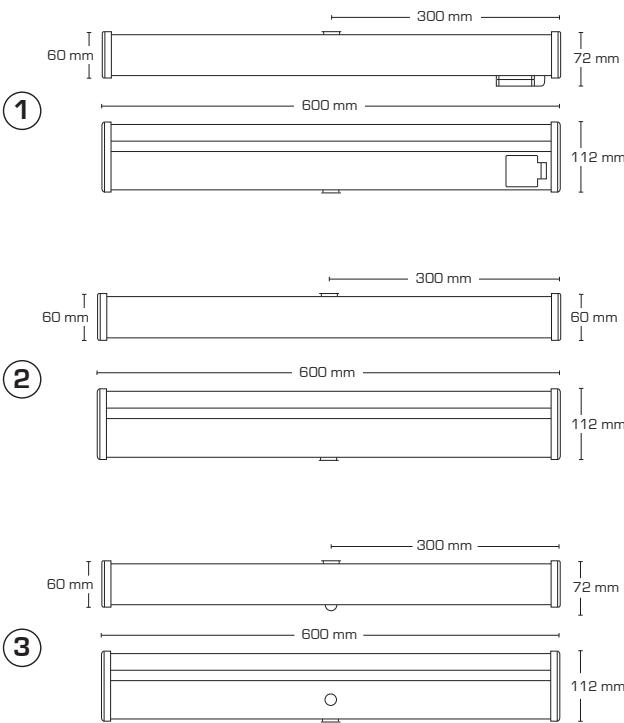

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Mått:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivning:	Nr.:	Energiklass:
12201	5713080122016	7503957	600 x 112 x 72 mm	3000K	1420 lm	Med eluttag 16A	1	G
12202	5713080122023	7503958	600 x 112 x 60 mm	3000K	1420 lm	Utan eluttag 16A	2	G
12204	5713080122047	7504697	600 x 112 x 72 mm	3000K	1420 lm	Med PIR sensor	3	G
12205	5713080122054	7504985	600 x 112 x 72 mm	4000K	1530 lm	Med eluttag 16A	1	G
12206	5713080122061	7504986	600 x 112 x 60 mm	4000K	1530 lm	Utan eluttag 16A	2	G
12208	5713080122085	7504988	600 x 112 x 72 mm	4000K	1530 lm	Med PIR sensor	3	G
12431	5713080124317	7503959	-	3000K	1420 lm	LED-insats	-	G
12432	5713080124324	7503960	-	4000K	1530 lm	LED-insats	-	G
12433	5713080124331	7503961	-	-	-	Skärm	-	-

