

Produktbeskrivning:

Luna Quick install 2.0 är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Den smarta anslutningsboxen, med en höjd på endast 20 mm möjliggör anslutning av både kabel och flexslang.

De nya snabbklämmorna gör monteringen till en lek utan ömma fingrar.

Luna Quick install 2.0 monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.

Inbyggnadsdjup på endast 63 mm, säkrar många användningssmöjligheter.

Luna Quick install 2.0 är IP44 och lämpar sig för både **inomhus** och **utomhus** installation samt direkt i isolering och brännbart material.



In- & outdoor

Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klass II, IP44 (beroende på ljuskälla)
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti


Med ljuskälla:

Systemeffekt:	5W
Dämpbar:	Ja, bagkant (se dämpningsöversikt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°

Levereras även i ett smart 10-pack, vilket minimerar förpackningsförbrukning och miljöpåverkan.



Nya klämmor, gör installationen enkel och snabb.

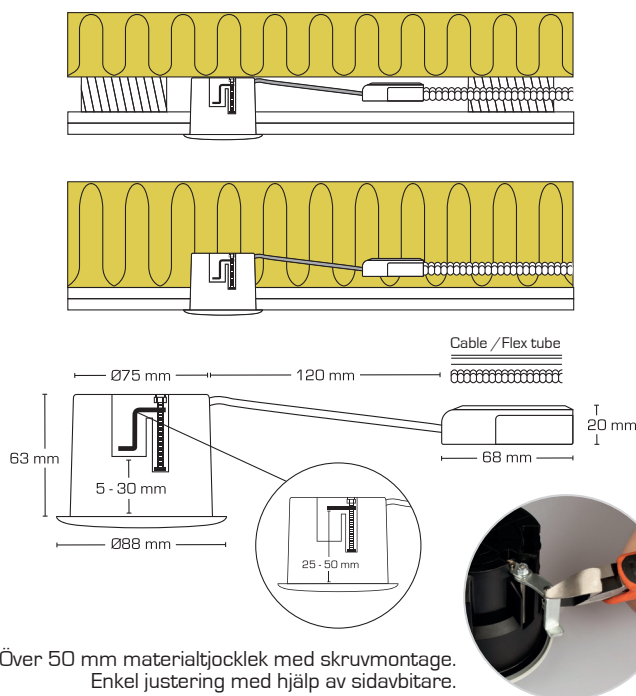

Art.nr.:	EAN Nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	Beskrivning:	Energiklass:
10041	5713080100410	7477583	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Matt vit	-	-
10045	5713080100458	7477584	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Matt svart	-	-
10141	5713080101417	7477785	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt vit	Med ljuskälla	F A G
10145	5713080101455	7477786	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt svart	Med ljuskälla	F A G
10151	5713080101516	7477787	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt vit	Med ljuskälla	F A G
10155	5713080101554	7477788	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt svart	Med ljuskälla	F A G
10461	5713080104616	7477585	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Matt vit	10-pack	-
10471	5713080104715	7477789	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt vit	Med ljuskälla 10-pack	F A G
10481	5713080104814	7477790	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt vit	Med ljuskälla 10-pack	F A G
12423	5713080124232	7504318	-	Ø125 mm	-	-	-	Tätningssring	-

