

Produktbeskrivning:


Denna drivdonsserie är dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden (se dimmerlista).

På 9W, 18W och 25W levereras drivdonet inkl. kopplingsdosa med 6 utgångar, och kopplingsdosan kan demonteras.

De finns i 4W, 9W, 18W och 25W.



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	2-4W (350 mA)
	5-9W (350 mA)
	9-18W (350 mA)
	12-25W (350 mA)
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Skydd:	Klass II, SELV, IP21
Material:	Plast
Säkring:	Inbyggt termiskt med automatisk återställning
Uttag på sekundärsidan:	Ja, med 6 utgångar på 9W, 18W og 25W
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

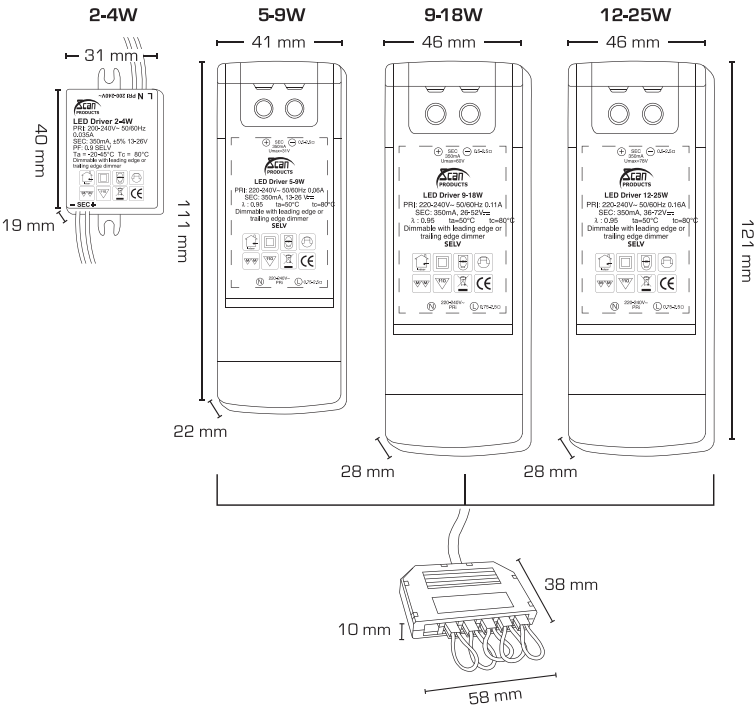

Art.nr.:	EAN Nr.:	ENR:	Mått:	Watt:	Beskrivning:
12401	5713080124010	7981504	111 x 41 x 22 mm	5-9W	-
12402	5713080124027	7981505	121 x 46 x 28 mm	9-18W	-
12403	5713080124034	7981506	121 x 46 x 28 mm	12-25W	-
12404	5713080124041	7982276	40 x 31 x 19 mm	2-4W	-
12429	5713080124294	7981763	58 x 38 x 10 mm	-	Kopplingsdosa

220-240
VAC

Serial:
350mA

IP21

30.000h