



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## LED-PANEL, FRAMY II

E-NR: 70 287 30

ART NR: LPFII-60x60MW4K


EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
30W 32W 34W 36W	4000K	VIT/WHITE RAL9003	4700LM	3120LM

ROHS CE



**LIFETIME**  
L70: 180.000H  
L80: 113.000H



**LIFETIME DRIVER**  
70.000H



- VALBAR EFFEKT
- DRIVDONET KOMPLETT MED 2 M SLADDSTÄLL
- ELEGANT VIT (RAL9003)
- LÄTTMONTERAD



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

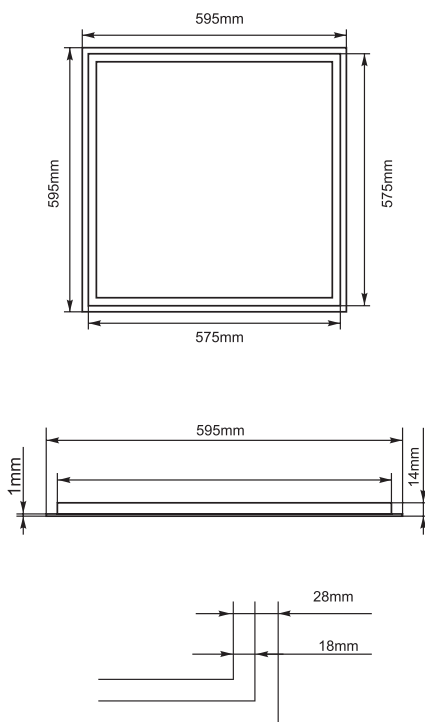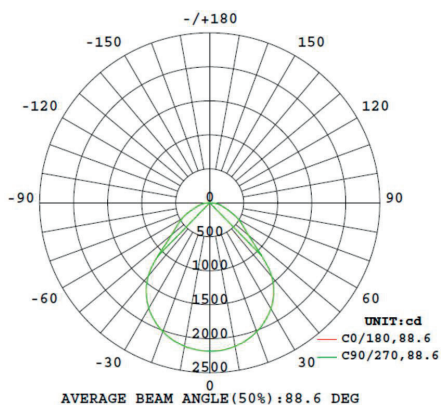

Designlight Scandinavian AB  
LPFII-60x60MW4K

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**36**  
kWh/1000h

2019/2015



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY



LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU)

READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU)

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN  
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · [INFO@DESIGNLIGHT.NU](mailto:INFO@DESIGNLIGHT.NU) · [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU)

### SAKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.

### SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.