



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

INDUSTRIARMATUR, IP44, LINY BASIC

E-NR: 72 185 14

ART NR: L8-1300


EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
22W	3000K	3385	OPAL
28W		4276	
33W		4965	
40W		5595	

CE, RoHS  



 **LIFETIME**
L80B50: 109.000h

- 140LM/W
- VALBAR EFFEKT
- ÖVERKOPPLINGSBAR 5X2,5MM²

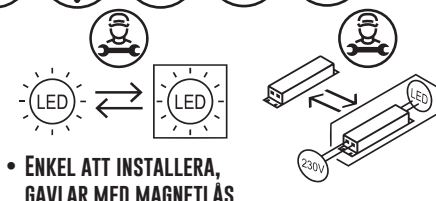


- ENKEL ATT INSTALLERA, GAVLAR MED MAGNETLÄS

BASIC


BY DESIGNLIGHT

SWITCHABLE
22/28/33/40
WATT


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Planar Illuminance Curve

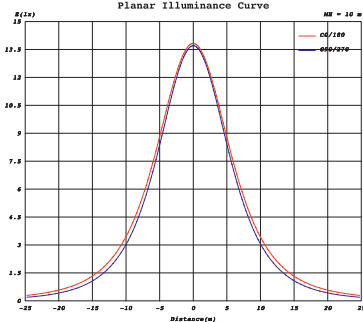


Flux out: 2724 lm



Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

L8-1300

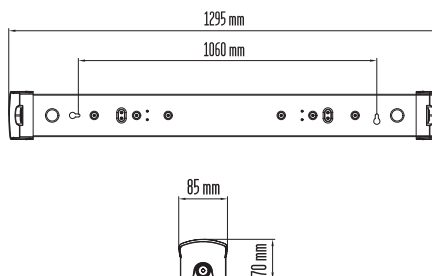

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING (40W)

B10	B16	C10	C16
29	46	32	51

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA
MED ENERGIMÄRKNING KLASS D.

⚠ SÄKERHET:

1. Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2. Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
3. Installation ska utföras av behörig elektriker.
4. Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

⚠ SAFETY:

1. Read the entire manual carefully before installation.
2. Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
3. Installation must be performed by a qualified electrician.
4. Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SÖLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU