



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

INDUSTRIARMATUR, IP44, LINY

E-NR: 72 186 87


ART NR: 125-0600

EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
11/13/16/20W	3000K/4000K	1650-3000LM (KLAR/CLEAR) 1540-2800LM (FROSTAD/FROST)	KLAR/CLEAR

CE, RoHS  



 **LIFETIME**
L80B50: 118.000H

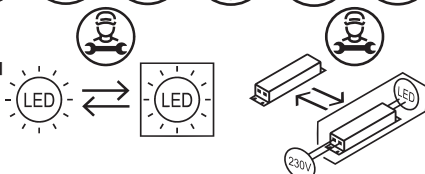

- 170LM/W
- LÄGBYGGD
- VALBAR EFFEKT OCH LJUSFLÖDE
- INKLUSIVE FROSTAD FILM
- ÖVERKOPPLINGSBAR



SWITCHABLE


11/13/16/20

WATT

SWITCHABLE

3000K

4000K

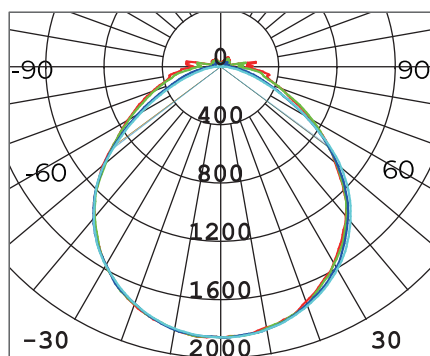


LUMEN KLAR

1650-3000LM

LUMEN FROSTAD FILM

1540-2800LM

125-0600

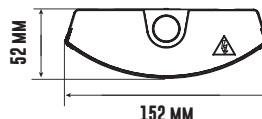

PRODUKTEN INNEHÅLLER
LJUSKÄLLA MED
ENERGIMÄRKNING
KLASS C (3000K)
KLASS B (4000K).

THIS PRODUCT CONTAINS
A LIGHT SOURCE OF
ENERGY EFFICIENCY
CLASS C (3000K)
CLASS B (4000K).

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING

B10	B16	C10	C16
30	49	51	81



1.900K

STEARINLJUS
CANDLE

2.700-
3.000K

VARMVIT
WARM WHITE

4.000-
4.500K

NATURLIG VIT
NATURAL WHITE

4.800K

SOLLJUS
DIRECT SUN

5.000-
5.000K

VITT DAGSLJUS
DAY WHITE

7.000-
7.500K

KALLVIT
COOL WHITE

10.000K

BLÅ HIMMEL
BLUE SKY

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
- 3 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.