




BYGGY GRAB

E-nr: 76 001 99

Art nr: DB-547

Effekt Power	Material Material	Kelvin Kelvin	Anslutning Connection	Total Lumen	Useful Lumen
120W	Anti-UV PVC	4000K	230V	10500lm	720lm/m

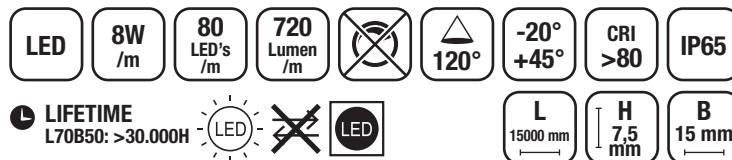

- Arbetsbelysning på rulle
- Work lighting on roll
- Lätt och flexibel
- Light and flexible

BYGGY GRAB



VIKTIGT:

- Får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

ANVÄNDNING:

- Byggy Grab måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid Byggy Grab och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera Byggy Grab. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutrala rengöringsmedel.
- Hantera ej Byggy Grab inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Byggy Grab bör ej böjas mer än 70°.
- Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.


⚠ VARNING!

LED-belysningen får ej vara tänd ihoprullad.

The LED lighting must not be turned on when rolled up.



Designlight Scandinavian AB
DB-547



8 kWh/1000h



2019/2015

⚠ VARNING! WARNING!



LED-belysningen får ej klippas.
The LED lighting must not be cut.


⚠ SÄKERHET

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 4 Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 3 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.


A



LED-belysningen bör ej böjas mer än 70 grader.

The LED lighting should not be bent more than 70 degrees.

B



Anslut LED-belysningen till AC 220V~ 240V.

Connect the LED lighting to AC 220V~ 240V.

Längd 15 meter
2 m anslutningskabel
med stickpropp (IP44)

Length 15 meters
2 m connection
cable with plug (IP44)



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · Toffelvägen 1 · SE-342 60 Moheda · SWEDEN
Telefon/Phone +46 (0)472-716 10 · info@designlight.nu · designlight.nu

RoHS CE