

# TEMPE

Mångsidig IP23



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kommersiella lokaler
- Lager

## KONSTRUKTION


- Stålstomme
- Pullverlackerad RAL9016 finish
- Justerbar spridningsvinkel 70° till 110°
- Bländskydd i opal polykarbonat
- 1200mm eller 1500mm lång
- 6-polig överkopplingkoppling som standard
- Verktygslös med snabbkoppling för enkel installation
- Levereras komplett med monteringsats ink vajerhäng.

## PRODUKTVARIANTER

- ON/OFF eller DALI (DA)

## TEKNISK BESKRIVNING

- L70 100,000h Ta25
- SDCM: <3

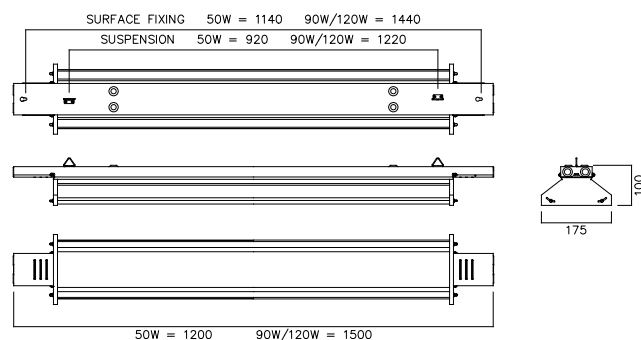

| PRODUKTKOD    | E NR.     | S NR. | WATT | LUMEN | lm/W | CCT °K | RA/<br>CRI | L70      | FÄRG |
|---------------|-----------|-------|------|-------|------|--------|------------|----------|------|
| NTM50/840     | 72 137 52 | -     | 52.6 | 6300  | 120  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |
| NTM90/840     | 72 137 53 | -     | 91.1 | 11200 | 123  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |
| NTM120/840    | 72 157 96 | -     | 119  | 15720 | 132  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |
| NTM50/DA/840  | 72 137 54 | -     | 52.6 | 6300  | 120  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |
| NTM90/DA/840  | 72 137 55 | -     | 91.1 | 11200 | 123  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |
| NTM120/DA/840 | 72 157 97 | -     | 119  | 15720 | 132  | 4000   | >80        | 100 000h | VIT  |