



PL220, 30-60W

PL220, 30W, 2800 lm E-nr: 77 271 85

PL222, 40W, 3600 lm E-nr: 77 271 86

PL220, 60W, 5500 lm E-nr: 77 271 87

Professional Lighting PL220 serien, Street

POLAB PL220 LED armaturer är utvecklade för att möta nya krav som ställs vid upphandlingar av ny trafikbelysning.

Detta säkerställer att en bra ljuskvalitet, levereras underhållsfritt under många år framöver.

PL220 serien är utvecklad i samarbete med Hi Design samt ledande komponenttillverkare som Cree, Philips, Osram, Ledil, Wago.




PL222, 40W med ljusrelä

PL222, 40W, 3600 lm E-nr: 77 271 88



Street PL220

- PL220, 30W, 2800 lm, E-nr: 77 271 85
- PL220, 40W, 3600 lm, E-nr: 77 271 86
- PL220, 60W, 5500 lm, E-nr: 77 271 87

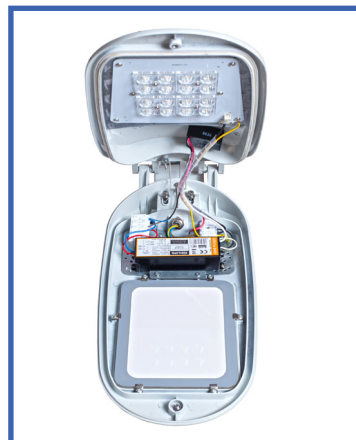

Street PL222 med ljusrelä

- PL222, 40W, 3600 lm, E-nr: 77 271 88
- Tänds och släcks automatiskt vid cirka 20lux



Komponenter

- PHILIPS® XITANIUM™ LED driftdon
- CREE® LED
- LEDiL® Optiska NANO linser
- Åskskydd som tillval

Specifikationer

• Armatur	PL220	PL220	PL220	PL222
• Effekt	30W	40W	60W	40W
• Ljusflöde	2800 lm	3600 lm	5500 lm	3600 lm
• Ljusutbyte	93 lm/W	91 lm/W	93 lm/W	91 lm/W

• Ljuskälla	CREE LED
• Färgtemperatur	4000K standard
• Färgåtergivningindex	RA>70
• Livslängd	100 000 timmar
• Temperatur	-35 till + 30° C
• Drivdon	PHILIPS Xitanium driftdon
• Anslutningskabel	Gummikabel 8m



• Kapslingsklass	IP66
• Nätspänning	220-240V / 50-60 Hz
• Optik	LEDiL NANO optik gatu och väg
• Kupa	Härdatglas 5mm IK10
• Material	Högtryckspressgjuten aluminium
• Färg	Ljus grå med högteknologiskt skydd
• Vikt	4,7kg
• Underhåll	Insexnyckel 5mm och 8mm
• Installation	Ø 48 eller 60mm Rekommenderad montagehöjd: 3 till 10 m

100 000
timmarRoHS
CompliantGarantitid
5 år

IP66

 48-60
mm

Armaturvinkel

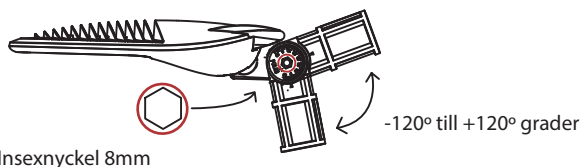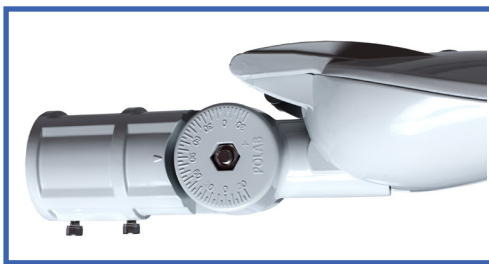

Armaturens fäste passar 60mm och 48mm stolpe/rör samt för vertikalt och horisontellt montage genom enkelt ställbart fäste med en insexskruv på armaturens utsida för ändring av armaturvinkel.

Måttskiss

