

## Väglampett Wall LED – Multi-Sens

Väglampett med bakstycke av pulverlackerad stålplåt samt Opal akrylkupa. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i Sverige. Konstruktionen gör att väglampetten blir IP-21 klassad. Kabelanslutning via armaturens baksida (2st) samt ovansidan (1st). Nyckelhålsformade installationshål för att underlätta monteringen. Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm<sup>2</sup>.



### Multi-Sens

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 15% med full effekt 100% vid närvaro.


Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (5sek-24h). Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 15% och går upp på 100% vid rörelse, 5min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 15% grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

Ljuskällorna i Armaturen uppfyller energieffektivitetsklass:



- Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä.
- Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 15% effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro. **(Fabriksinställning)**
- Sensor Dim 15%, Armaturen dimmas ner till grundljus 15% och släcker sedan helt efter inställd tid.
- OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer.

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Färg                | Vit                       |
| Färgtemperatur (K)  | 3000k                     |
| CRI / Ra            | >80                       |
| SDCM (Färgtolerans) | 3                         |
| Inbyggt drivdon     | Ja                        |
| Skyddsklass         | I                         |
| Anslutning          | 220-240V                  |
| Livslängd           | 100 000h / L80            |
| Kopplingsklass      | IP-21                     |
| Montage             | Vägg                      |
| Vikt                | 0,8kg                     |
| Anslutning          | 3-pol snabbkopplingsplint |

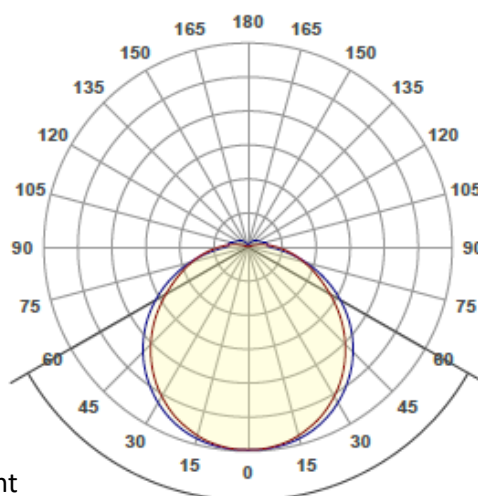

| Art.nr | Enr     | Modell     | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Mått (mm) | Avsäkring |
|--------|---------|------------|------------|----------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 5506   | 7509580 | Multi-Sens | 10         | 1019           | 3000k        | Vit  | 250x250   | C16A=45st |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.