

TELLUS

Tellus är en mångsidig LED punktbelysning för industri och andra professionella applikationer där flexibilitet är av vikt. Tellus finns i IP65 versioner för användning i svåra miljöer. Det finns även dimbara versioner. Typiska användningsområden är belysning för verktygsmaskiner, industri, produktionsutrustning, inspektion och i fordon.

Lamphuvud i aluminium och tålig flexibel arm gör att den kan användas i varierande industri och professionella miljöer. Kan levereras med en extern plugin adapter 230V. Adapterns skyddsklass är IP44.

LED-tekniken erbjuder en låg energiförbrukning, minimalt service-behov och liten påverkan av vibrationer. Ingen värmestrålning i ljusbilden och låg värmestrålning från lamphuvud ökar användningsområdet. Högt CRI-värde ger hög färgåtergivning på belysta ytor. Tellus levereras med 15° optik (DIM 30°) som standard, utbytbara 20° och 30° optik finns som tillbehör.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Armlängd 500, 700 mm samt spotlight
- Livslängd >50000 h
- IP20, IP43 eller IP65
- Dimbara utföranden finns
- 12-24 V AC/DC
- AC/DC-Adapter (100-240/12 V, IP44) finns som tillbehör

Användningsområden

- Industri
- Fordon
- Verktygsmaskiner
- Inspektion och läslampa

Fördelar


- Lång livslängd
- Komponenter av hög kvalitet
- Flexibel arm
- Tåligt lamphuvud i aluminium
- M12 kontaktdon





Teknisk specifikation

Anslutningspänning	12-24 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktidon	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	3,3 W
Armlängder	500, 700 mm eller Spot
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000 K
IP-klass	IP20, IP43 eller IP65
Skyddsklass	III
Ljusbild	15° (30° DIM). 20° och 30° finns som tillbehör
Ljusutbyte	300 Lm, 10540 Lx på 500 mm avstånd (15°)
Färgåtergivningindex	CRI: >92
Vikt	0,6-1,0 kg
Livslängd	>50000 h


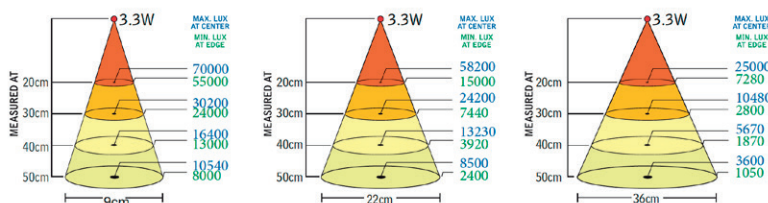


Tellus 15° Lens

Tellus 20° Lens

Tellus 30° Lens

Modell	Arm	Anslutning	Annat	Art. nr.
Tellus	500 mm	12-24 V AC/DC	IP43	34100
	500 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	34110
	500 mm	12-24 V AC/DC	IP65	34200
	500 mm	12-24 V AC/DC	IP20, DIM	34300
Tellus	700 mm	12-24 V AC/DC	IP43	34120
	700 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	34130
	700 mm	12-24 V AC/DC	IP65	34220
	700 mm	12-24 V AC/DC	IP20, DIM	34320
Tellus	40 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	34160

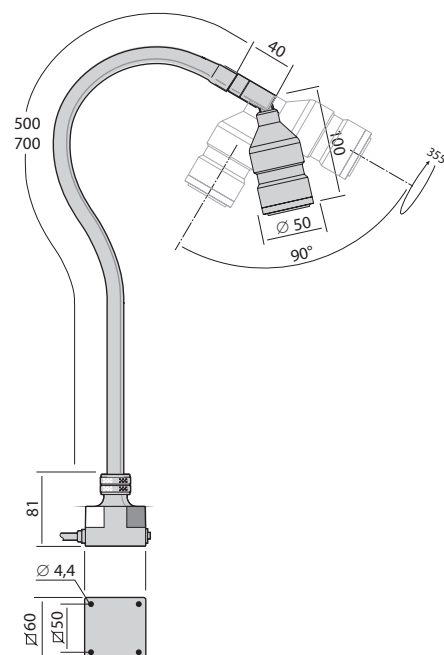


Tillbehör



Plug Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015










Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		Tellus	Klar (std)	15402
		Tellus	Frostat	15112
		Tellus	Rött	15114
		Tellus	Grönt	15110
Optik		Tellus	15°	34015
		Tellus	20°	34020
		Tellus	30°	34030
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		Tellus/Lumius/Pluto/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90 mm	14000
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning	M12 Hane	18952
		All LED belysning	M12 Hona	31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922