

11 02 160 SB


Avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



Artikelnummer	11 02 160 SB
EAN	4003773010715
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Form	0
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm²	10,0
Avisoleringsvärden (diameter) Ø mm	5,0
AWG	7
Längd mm	160
Vikt netto g	187

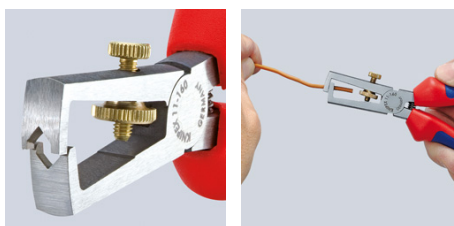

Med reservation för tekniska ändringar och fel

