

# 11 06 160 SB


## Avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm<sup>2</sup> ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



<b>Artikelnummer</b>	11 06 160 SB
<b>EAN</b>	4003773010739
<b>Tång</b>	förkromad
<b>Handtag</b>	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
<b>Form</b>	0
<b>Huvud</b>	
<b>Isolationsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	10,0
<b>Avisoleringsvärden (diameter) Ø mm</b>	5,0
<b>AWG</b>	7
<b>Längd mm</b>	160
<b>Vikt netto g</b>	188

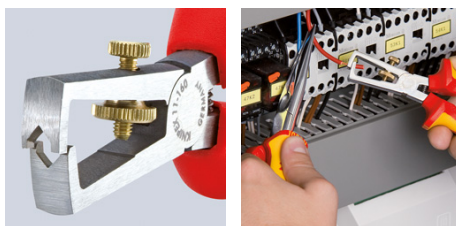

Med reservation för tekniska ändringar och fel

