
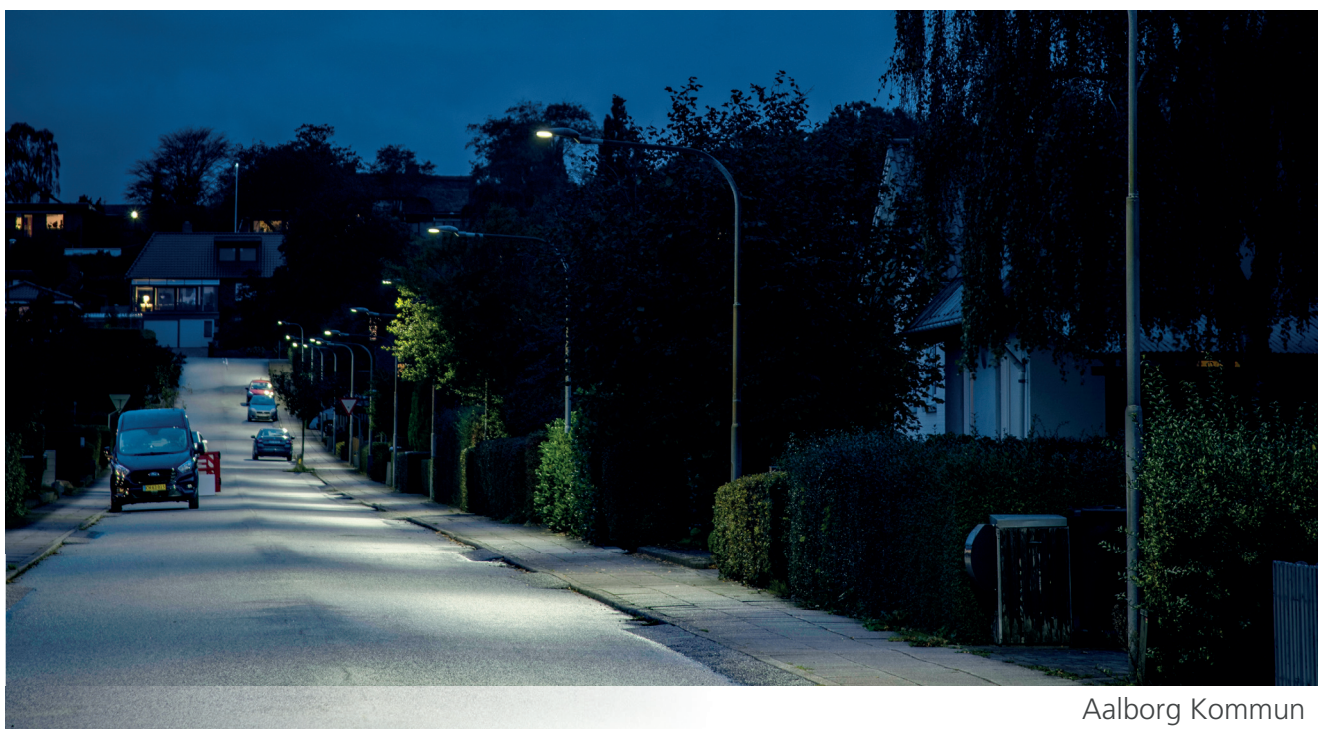



GATLYKTA

RUNLITE

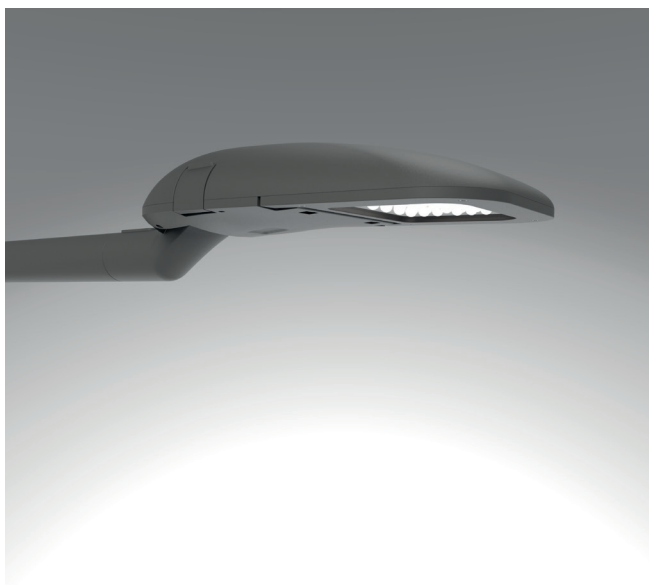

Aalborg Kommune

INFO:

Systemeffekt:		DIP 30W-10W	DIP 60W-30W	DIP 90W-60W
Fabriksinställning:		30W	60W	90W
Färgtemp:		3000 / 4000K	3000 / 4000K	3000 / 4000K
Ljusflöde:		Upp till 3990lm	Upp till 7980lm	Upp till 11.700lm
Lumen/W		115Lm/W	115Lm/W	115Lm/W
Färg armatur:		Grå (RAL9007)	Grå (RAL9007)	Grå (RAL9007)
Färgtillverkare		AkzoNobel	AkzoNobel	AkzoNobel
Skärmning:		Termoglas	Termoglas	Termoglas
Armaturmaterial:		Alu	Alu	Alu
Omgivningstemperatur		-35°C – 50°C	-35°C – 50°C	-35°C – 50°C
IP klass:		66	66	66
IK klass (glasyta IK08):		09	09	09
Iso. klass:		Klass 2	Klass 2	Klass 2
Frekvens:		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ra:		>80	>80	>80
Spänning:		220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Lumen step:		250 (ca. 20%-100%)	250 (ca. 20%-100%)	250 (ca. 20%-100%)
Överspänningsskydd:		10kV	10kV	10kV
Power faktor:		>0,9	>0,9	>0,9
Chip:		MacAdam 3, Osram	MacAdam 3, Osram	MacAdam 3, Osram
Driver:		KI. 22-06 50%	KI. 22-06 50%	KI. 22-06 50%
Middel levetid 25°C (L90B10):		100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer
CLO system:		Ja vid beställning	Ja vid beställning	Ja vid beställning
Montering:		Stolptopp eller Arm	Stolptopp eller Arm	Stolptopp eller Arm
monteringshöjd:		4-6 meter	4-6 meter	8-10 meter
Vikt:		8,56 kg	8,56 kg	8,96 kg
Kabellängd:		8 meter	8 meter	12 meter
Storlek (mm):		L:502 x H:266x B:160	L:630 x B:385x H:165	L:630 x B:385x H:165
Produktnummer:	3000K 4000K	01-0110-000162 01-0110-000163	01-0110-000166 01-0110-000167	01-0110-000168 01-0110-000169
E nummer:	3000K 4000K	7727903 7727902	7727905 7727904	7727907 7727906

