

**CAJAS DE SUELO ESTANCAS K45 IP66**

- Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60.670.
- Producto marcado CE.
- El intervalo de temperatura durante la instalación es de: -25°C a + 60°C
- La temperatura máxima durante la construcción de la obra es de + 90°C

**CAJA CERRADA**


- Grado de Protección IP66
- Grado de Protección al impacto IK07, (con IP66)
- Carga máxima por unidad de área: 12 kg/cm<sup>2</sup>
- Carga máxima total: de 1000 Kg

**CAJA ABIERTA**


- Grado de Protección IP20
- Grado de Protección al impacto IK08
- Carga máxima por unidad de área: 4 kg/cm<sup>2</sup>
- Carga máxima total: de 100 Kg

**Cubeta falso suelo**

Ref. **KGE170TF/23**

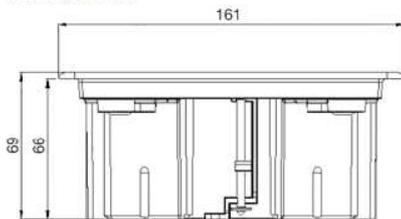


**Instalación en suelo técnico**




Cotas Ax B
145X145

**Cubeta Pavimento**

Ref. **KGE170/23**

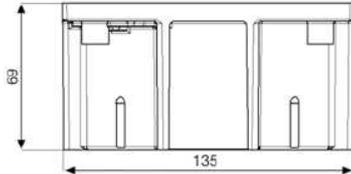

**Instalación en pavimento**

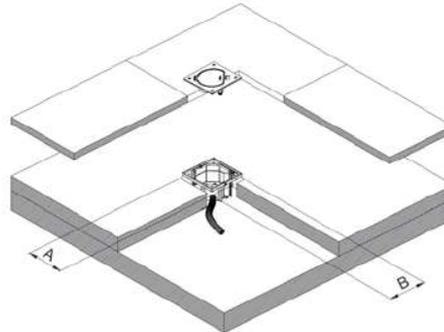


Cotas Ax B
135X135

Cierre de seguridad: Llave allen de 6mm.


**Accesorio de unión**

Ref. **ACSE**




**Recambios**


Ref. **RKS001/..**



Ref. **RKS003**



Ref. **RKS004**



Cotas en mm