



Strömförsörjning opis

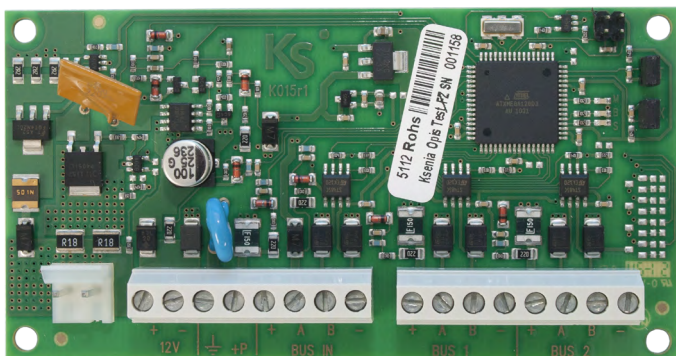

Produktbeskrivning

opis är en övervakad strömförsörjning och databussförstärkare för larmsystem **lares** från Ksenia. Den inkommande bussen förstärks samt dubblas till två utgående kommunikationsbussar. De utgående databussarna är separerade och avsäkrade med en termosäkring på 1.5 A på varje utgång. Det finns också en separat utgång för spänningsmatning 12 VDC för expansionskort, strömförbrukare etc. som är separat avsäkrad på 1.5 A.

Kortet är monterat i en metallkapsling med en strömförsörjning på 3 A. Plats finns för en akkumulator 7 Ah eller 15 Amp. Det finns även plats med förberedda hål för 6 st expansionskort auxi. Enheten är fullt övervakad med kontroll av busskommunikation, nätspänning samt batteri.

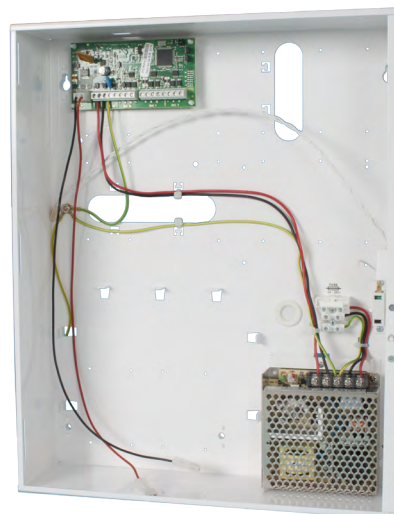

Fördelar

- Duplicerar en databuss till två för att utöka busskommunikation samt strömförsörja enheter på bussen.
- Ger högre säkerhet genom att dela upp anslutna enheter på två bussar.

Programmering

Opis ska läras in som en enhet på bussen när den ansluts på bussen. Den identifieras med ett sexsiffrigt serienummer som finns på en etikett på kretskortet.

Teknisk specifikation

Max. akkumulatorstorlek:	18 A
Nätspänning strömförsörjning:	230 VAC
Strömförsörjning kretskort:	min 13,8 VDC, 3 A
Strömförbrukning kretskort:	50 mA i viloläge, 950 mA max.
Arbetstemperatur:	+ 5 till + 40 °C.
Mått:	115 x 60 x 20 mm.
Maximal strömuttag kontinuerligt:	1400 mA totalt
Maximal strömuttag bussmatning 1 & 2 samt spänningsmatning kortvarigt:	1500 mA per utgång under kortare tid

Beställningsinformation

Produkt	Beställningsnummer
Strömförsörjning opis i kapsling med strömförsörjning 3 Amp.	12163

Intyg

Europa CE EN50131-1, EN50131-6 grade-3.

