

Expansionsmodul med 4 reläer för BL-central BS-16XX

Artnr: 63-BS615, Enr:6304785



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DRIFTSPANNING	24V DC från Central
MAXIMAL STROMFÖRBRUKNING	42mA
RELA KONTAKTER	5A/230V AC resistiv
INDIKATORER	Röd LED
GRADER AV SKYDD	IP20
PRODUCERAD I ENLIGHET MED	EN 50130-4, EN 61000-6-3
DRIFTSTEMPERATUROMRADE	0°C till 40°C
RELATIV FUKTIGHET	upp till 95%
KONSTRUKTIONSMATERIAL	ABS/PC
YTTRE DIMENSIONER	116 x 72 x 50 mm
VIKT	162g
GARANTI	2 år

ALLMÄNT

BS-615 är en expansionsmodul och innehåller 4 reläer som används för att utöka eller lägga till funktioner till brandlarmcentral BS-16XX. En indikerings-LED visar att enheten är strömförsörjd.


INSTALLATIONSANVISNING

Använd de medföljande monteringsstillbehören för att montera expansionsmodulen på väggen, nära centralenheten. Se till att kabelremsan går genom den speciella genomföringen och inte är i kontakt med andra kablar. Använd den medföljande kabelremsan för att ansluta modulen till centralen.

Observera!

Alla anslutningar måste göras när alla enheter, (panel, expansionsmodul och anslutna enheter), är spänningslösa och inte har någon spänning, varken batteriet eller nätspänningen.

Reläetenhetens benämningar är följande (förutom om något annat nämns i centralen):

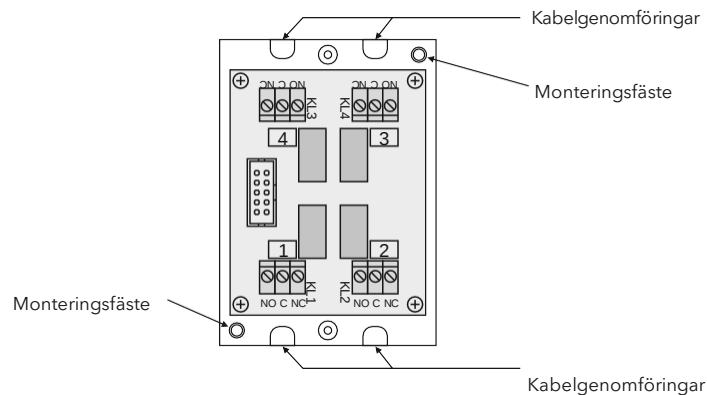

Figur 1

Vid expansionsmodulen finns 4 vita rutor och bör fyllas i med sektionsnummer eller relä, beroende på dess användning. Beteckningen på reläet är enligt ovanstående figur, till exempel (KL1) Relä1, matchar sektion 1, eller sektion 5, 9, 13 och så vidare.

GARANTI

Kamic garanterar boxens kvalitet, skick och funktion. Denna garanti gäller i ett år från inköpsdatum. Garantin upphör att gälla om köparen inte följer de tekniska instruktionerna eller om köparen modifierar produkten eller låter utföra reparationer eller justeringar hos tredje part, om inte Kamic har godkänt detta skriftligen. Produkt som har skadats kan returneras till Kamic för reparation eller utbyte, så länge garantitiden är giltig.

Kamics ansvar, som härrör från försäljningen av denna box eller enligt villkoren i denna garanti, ska under inga omständigheter överstiga kostnaden för själva boxen. I inget fall är Kamic ansvarig för följdskostnader eller skada till följd av fel på boxen eller brott mot denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstådd eller för skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna installationsanvisning.