


ABB KABELDON

SLE 1 & 2

Säkringslastfrånskiljare

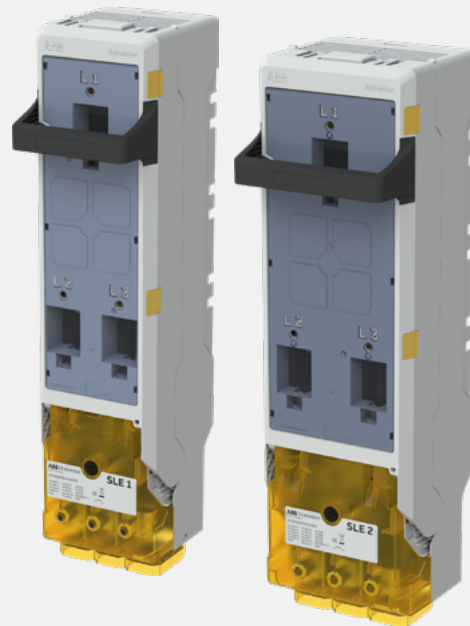

Den nya generationen säkringslastfrånskiljare SLE är fullt kompatibel med Kabeldon lågspänningssystem och har förbättrade kundvärden och bibehållna nyckelfunktioner. De skyddar den elektriska utrustningen från skador och möjliggör säker manuell hantering av till- och frånkoppling under drift, t.ex. vid underhåll.



Säkerhet och skydd

Säkerhet är vår högsta prioritet. SLE är designad för att möjliggöra säker installation och skydda under användning, t.ex. genom att ha fullt IP2X-skydd, luckan är låsbar för att förhindra obehörig åtkomst, och är även avtagbar för att möjliggöra ett enkelt och säkert byte av säkringar.



Enkel att installera

SLE har flera funktioner för att förenkla installation och hantering. Justerbara klämmor förenklar installationen av kablar. Stora inspektionsfönster underlättar säkringsövervakning. QR-koder möjliggör enkel åtkomst till produktdokumentation. Luckan är avtagbar för att förenkla byte av säkringar. Indikatorer visar när anlutningarna till skenan är i rätt läge.




Optimalt gränssnitt

SLE är kompatibel med tidigare Kabeldon IP-system. Handtaget är förstärkt och gångjärnen är förbättrade för att möjliggöra smidig manövrering av luckan. Momenten är harmoniserade med Kabeldonssystemet.

Stora inspektionsfönster underlättar säkringsövervakning

QR-kod ger enkelt åtkomst till produkt-dokumentation

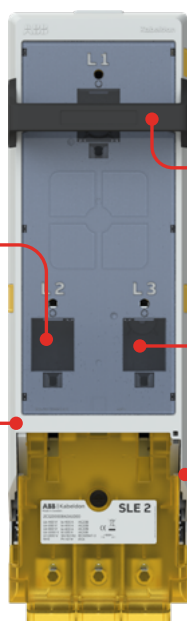

IP20-skydd för säker användning

Testad för 800 V

Förbättrade gångjärn för smidigare manövrering och bättre passform av luckan

Säkringslastfrånskiljare

Beteckning	Artikelnummer	E-nummer	Teknisk data	Bredd M = 12,5 mm	Ledararea (mm)			Vikt (kg)
					Höjd	Bredd	Djup	
SLE 1	2CGD000840A1000	0732771	AC23B (400 V) 250A AC22B (690 V) 250A AC22B (800 V) 200A	10 M	512	120	172	3.0
SLE 2	2CGD000850A1000	0732772	AC23B (400 V) 400A AC22B (690 V) 355A AC22B (800 V) 250A AC21B (1000V) 40A	12 M	512	150	172	3.5



SLE 1




SLE 2

Tillbehör

Beteckning	Artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Passar för	Mått (mm)			Vikt (kg)
					Höjd	Bredd	Djup	
JDDE 1	2CGD001090A1000	0732712	Jordningsdon	SLE 1	512	120	172	2.7
JDDE 2	2CGD001091A1000	0732714	Jordningsdon	SLE 2	512	150	172	3.0
PHE 2	2CGD000860A1000	0732716	Parallellhandtag	SLE 2	360	300	55	1.4



JDDE 1



PHE 2

Ersättningstabell

Tidigare beteckning	Tidigare E-nummer	Beskrivning	Ny beteckning	Nytt E-nummer	Nytt artikelnummer
SLD 1	0732751	Säkringslastfrånskiljare	SLE 1	0732771	2CGD000840A1000
SLD 2	0732752	Säkringslastfrånskiljare	SLE 2	0732772	2CGD000850A1000

ABB Electrification Sweden AB
Kabeldon

abb.se/kabeldon

Copyright © 2022 ABB
Alla rättigheter förbehållna.



QR-kod till Kabeldon
på ABB:s webbplats