



110501 - 20-pol bred LSA/Skruv 1mm²

E5010184, Kopplingsplint 20-pol till 20-pol genomgående koppling. Anslutning via LSA plint vidare till skruvplint upp till 1mm² med trådsydd av hisstyp. Märkning 01-20 samt 01a-10b.

Illustration

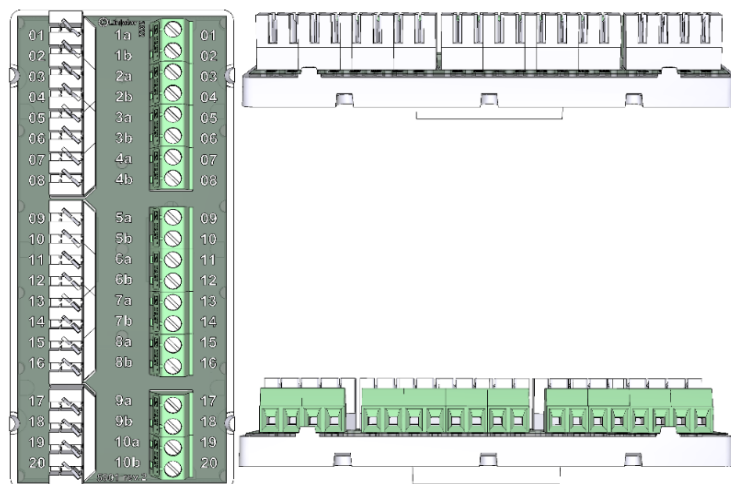

Koppling

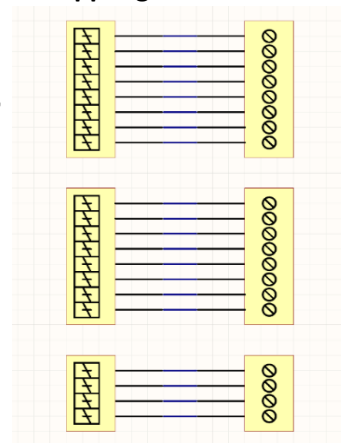

Max. ström (per pol): 2A

Max. spänning: 50V

Vikt: 0,029

Mått (LxBxH) mm: 40x89x17

Sockettyp: L-fäste

Socketmaterial: PC/ABS

RoHS: Ja, 2011/65/EU

LvD: Ja, 2014/35/EU

CE: Ja

Anslutningar (pol 01-20) LSA

Kabel ø: 0.4-0.65mm

Verktyg: [963420](#) / [E5010444](#)

Anslutningar (pol 01-20) Skruv

Kabelarea: 1mm²

Verktyg: Spårsmesjel/LSA vertyg
(3.5x0.6mm)

Vanligt användningsområde

Denna typ av kopplingsplint används normalt som spridningsplint alternativt yttre skarv vid 10-pars kablage. Modeller finns med skruv- slits- eller blandad skruv-/slitsplint.

Montering sker i slitsurtag för L-moduler (verktygslöst) som återfinns i ett flertal olika kapslingar. Varianter av dessa kort finns även utan sabotagekontakt. Sabotageutgången är sluten vid stängd kapsling (max 50mA)

Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ		Antal kort	Kommentar
120101	5010197	1M ABS kapsling		1	
120140	5010430	2M ABS kapsling		2	
120126	5010208	1M PC kapsling IP66		1	
120121	5010208	2M PC kapsling IP66		2	
163412	5010347	Adapter för DIN montage		1	