

INFÄLLT

Freyn



Freyn LED är en armatur avsedd för montage i 60x60 akustikundertak den är mycket lättinstallerad. Freyn är det självklara valet där man vill ha mycket ljus och god avbländning. Den är samtidigt en kostnadseffektiv lösning då den ger hela 137lm/W och håller UGR<19



Freyn 60x60



Freyn 30x120

MONTERING
Infäld i undertaksbärverk

LJUSKÄLLA
LED 50 000H SDCM3 L80 B20 CRI>80

OPTIK
Mikroprismatisk PMMA plast

LJUSFÖRDELNING
Direkt, UGR<19

KAPSLINGSKLASS
IP 20

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230V 50-60Hz
Elektronisk driver producerad inom EU


ANSLUTNING
Levereras med 2,2m sladdstall och jordad stickpropp. Dimbara modeller levereras med sladd med fri ände (5x0,75) alt.2m. sladd och Linect kontakt.

MATERIAL
Stomme i vitlackerad stålplåt (RAL 9003)
Bländskydd i matt aluminium
alt. microprismaskiva i PMMA

PÅ BEGÄRAN
Andra storlekar pendelkit..

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Kontorsrum, kontorslandskap
och mötesrum.

Armaturen är producerad inom EU

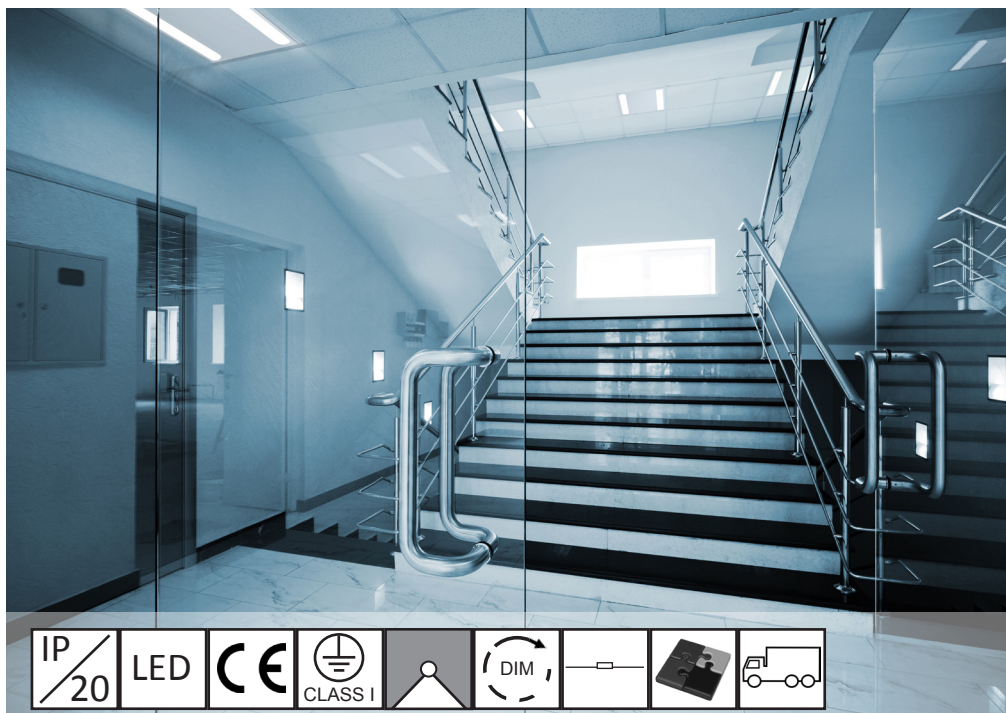

Freyn prisma

E-NUMMER MODELLER


70 124 94 Freyn LED 22W 3K.3000lm Dali R.C.
70 124 95 Freyn LED 22W 4K.3100lm Dali R.C.
70 124 96 Freyn LED 22W 3K 3000lm R.C.
70 124 97 Freyn LED 22W 4K 3100lm R.C.
70 501 96 Freyn LED 31W 3K 4100lm R.C.
70 501 97 Freyn LED 31W 3K 4100lm swd/Dali R.C.
70 132 92 Freyn LED 31W 4K 4250lm R.C.
70 132 93 Freyn LED 31W 4K 4250lm swd/Dali R.C.
70 151 80 Freyn LED 31W 3K 4100lm Dali kabel2m linect kontakt R.C.
70 151 81 Freyn LED 31W 4K 4250lm Dali kabel2m linect kontakt R.C.
Längd (mm): L 595 B: 595 H: 41 Vikt (kg): 4,2

70 124 98 Freyn LED 22W 3K 3000lm swd/Dali R.C.
70 124 99 Freyn LED 22W 4K 3100lm swd/Dali R.C.
70 125 00 Freyn LED 22W 3K 3000lm R.C.
70 125 01 Freyn LED 22W 4K 3100lm R.C.
Längd (mm): L 1195 B: 295 H: 41 Vikt (kg): 4,3

79 102 69 Infällnadsram fast undertak 60x60 L615 B:615 H:36 vikt 1,1kg
79 102 71 Infällnadsram fast undertak 30x120 L315 B:1215 H:36 vikt 1,3kg
79 102 67 Utvändig box 600x600 L618 B:608 H:77 vikt 3,7kg
79 102 68 Utvändig box 300x1200 L318 B:1208 H:77 vikt 4,2kg



Freyn prisma



SLE Freyn

Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

874/2012