

# PLINTBOX

## KOPPLINGSBOX FÖR LENELKORT OCH PLINTAR



### BESKRIVNING

**C-10** 19" Kapsling för max 10 st. LNL/NGP - kort. Kortet skjuts in på kortskenor med låsning. Kabelgenomförning på baksidan och fäste för att avlasta kablarna finns på skenans framkant. Är försedd med sabotagebrytare och jordning av front som gör luckan till en avlastningshylla. Kan kompletteras med färdig kablage med plint. Kan även förses med väggfäste.

**KAP-DC** Kopplingsbox anpassad för LENEL´s LNL/NGP kort samt 3st plintplatser där man kan placera DC/DC omvandlare, BUS-kort eller kopplingsplintar. Kapslingen är utförd i vit plåtkapsling och avsett för väggmontage. Är försedd med 9st genomföringar uppifrån, kabelkanaler och med sabotagebrytare.



C-10 öppen front



C-10 baksida



KAP-DC

E-Nummer	Typ	Beskrivning	HxBxD mm
5013110	KAP-DC12010	Plintbox LENEL-kort	230X365X45
990041	C-10	Kapsling för 10st LNL-kort 19" 6HE	264x480x200
5013111	SM9260SS	Plint slits/slits	120X38X15
5013112	SM9260SP	Plint slits/plint	120X38X15
5013113	SM9260PP	Plint plint/plint	120X38X15
5013115	SM9270PS	Bussplint plint/slits	
5013116	SM9270PP	Bussplint plint/plint	120X38X15
	SM9262	20 pol plint	120X24X15
	SM9272PS	Bussplint autofuse plint/slits	120X38X15
12011	DC1	DC/DC omv 24-12V 0,8A	110x50x20
12017	DC2,5	DC/DC omv 24-12V 2,5A	110x50x20

Postadress/Postal address  
**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no  
**+46(0)303-746 320**  
Hemsida/Webb  
[www.swtm.se](http://www.swtm.se)

Telefax nr/Telefax no  
**+46(0)303-748 490**  
e-post  
[info@swtm.se](mailto:info@swtm.se)

VAT.NO  
**SE556289017701**

# PLINTBOX

KOPPLINGSBOX FÖR LENELKORT OCH PLINTAR



## SM9260

10-pars kopplingsplint som har parallellkopplade in och utgångsplintar. Separat plint för skärm. Finns i fyra utförande. SM9261 har sab-kontakt.

SM9260SS Plint slits/slits

SM9260SP Plint slits/plint

SM9262PP Plint plint/plint smal

**SM9262** är en slimmad 20 polig plint som tar endast en plintplats. För kabel upp till 2,5mm<sup>2</sup>

## MONTAGE

- Montera på montageskena eller i plintbox.
- Om utgångssäkringar löser kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.

## TEKNISKA DATA


Max spänning 60V

Max ström 2A

Ledaranslutning

Skruv Area 0,14-1,5mm<sup>2</sup>


Slits Diam. 0,4-0,63mm




SM9260

SM9270

SM9260 - 10-pars plint

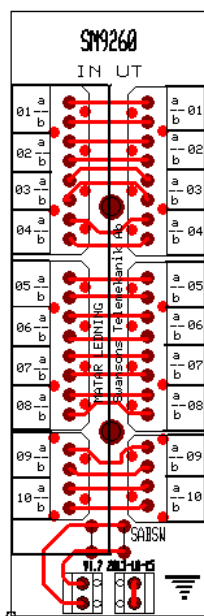

**SM9262** - Smal 20 polig plint som tar en plintplats. För kabel upp till 2,5mm<sup>2</sup>



Postadress/Postal address  
**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no  
+46(0)303-746 320  
Hemsida/Webb  
www.swtm.se

Telefax nr/Telefax no  
+46(0)303-748 490  
e-post  
info@swtm.se

VAT.NO  
SE556289017701


# PLINTBOX

## KOPPLINGSBOX FÖR LENELKORT OCH PLINTAR




### SM9270

Bussplint för 2-trådsloop med plintar för inkommande och utgående matarkabel. Internt anslutna mellanförbindningar. Strömmatning med anslutningsplintar för in och ut samt internt avsäkrade med 2x2AT finsäkringar. Separat plint för skärm. Finns i tre utförande. SM9271PS har relä för spänning/säkringslarm. SM9275 är en säkringsplint med avsäkrade utgångar

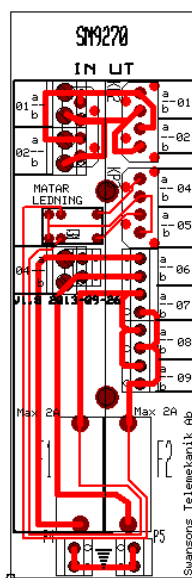

### SM9272

Kombinerad bussplint och säkringsplint. Bussplint för 2-trådsloop med plintar för inkommande och utgående matarkabel. Internt anslutna mellanförbindningar. Strömmatning med anslutningsplintar för in och ut samt internt avsäkrade med 2AT Polyfuse, som är självåterställande. Gemensam ingång och har sex utgångar säkringar. Separat plint för skärm.

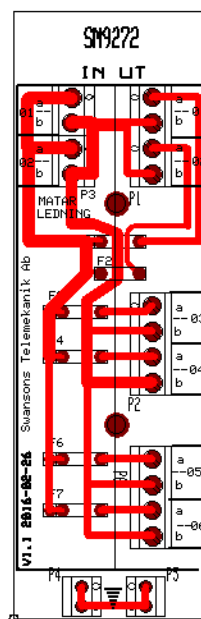

Postadress/Postal address  
**Swansons Telemekanik AB**  
Hålstensvägen 4  
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no  
**+46(0)303-746 320**  
Hemsida/Webb  
[www.swtm.se](http://www.swtm.se)

Telefax nr/Telefax no  
**+46(0)303-748 490**  
e-post  
[info@swtm.se](mailto:info@swtm.se)

VAT.NO  
**SE556289017701**