

Instruction manual


aRound Slice 2400 / 2400 Sens



RoHS



CE IP54/IP20









Model	Voltage	Current	PF	Wattage	Luminous Flux	W/Φ(mm)	H (mm)	Sensor
aRound Slice 24W/18W/10W	220-240V~	0.11A/0.085A/0.045A	0.95	24W/18W/10W	2400/1800/1000 lm	270	49	ON/OFF

Suitable Version: Non-Dimmable and Dimmable luminaire with or without color temperature selectable function.
Color Temperature: Warm White:3000K Neutral White:4000K.



Installation instruction

- Always follow this instruction to ensure correct and safe installation and functioning of the luminaire and keep it for future reference.
- Always isolate the power before commencing installation.
- This luminaire shall always be installed by a qualified electrician.



Only for color temperature selectable function

9P DIP switch

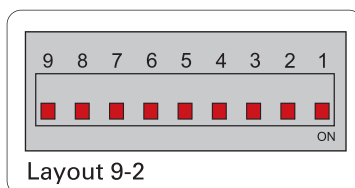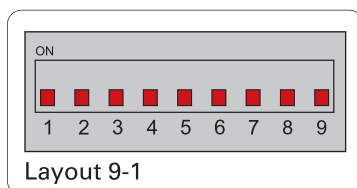

Detecting distance		Delay		Light sensibility			Delay on dimmed light		Dimmed light				
Nr.	1	2	Nr.	3	4	Nr.	5	6	Nr.	7	8	Nr.	9
25%	ON	ON	5s	ON	ON	24H*	ON	ON	0S	ON	ON	10%	ON
50%	ON	OFF	[1m]	ON	OFF	[10 lux]	ON	OFF	30M	ON	OFF	[30%]	OFF
75%	OFF	ON	3m	OFF	ON	50 lux	OFF	ON	[60M]	OFF	ON		
[100%]	OFF	OFF	5m	OFF	OFF	100 lux	OFF	OFF	∞**	OFF	OFF		

[DEFAULT SETTING] 100% : 5 Meters *No light sensing

** The dimmed light will be constantly ON unless the surroundings brightness is higher than the setting of light sensibility.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bruksanvisning


aRound Slice 2400 / 2400 Sens



RoHS



CE IP54/IP20




Modell	Spänning	Ström	PF	Effektförbrukning	Ljusflöde	Bredd/diameter (mm)	Höjd (mm)	Givare
aRound Slice 24W/18W/10W	220-240 V ~	0,11 A/0,085 A/0,045A	0,95	24W/18W/10W	2400/1800/1000 lm	270	49	PÅ/AV



Lämplig modell: Ej dimbar och dimbar armatur med eller utan funktion för att välja färgtemperatur.
Färgtemperatur: Varmvitt: 3000 K, neutralvitt: 4000 K.

Monteringsanvisningar

- Följ dessa anvisningar för att säkerställa att armaturen monteras korrekt och säkert och att den fungerar som den ska. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Isolera strömmen innan montering påbörjas.
- Armaturen ska monteras av en behörig elektriker.

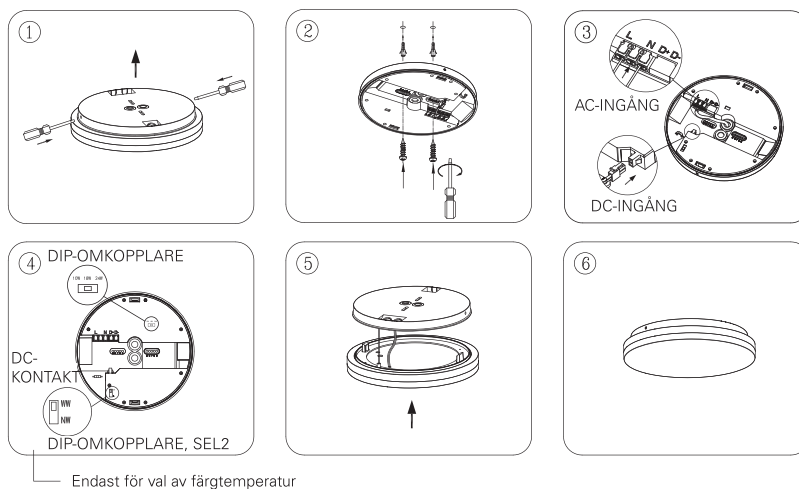

9P DIPswitch

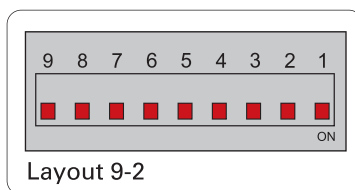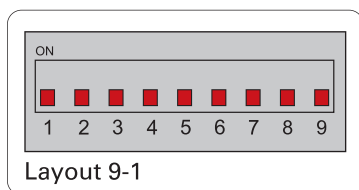

Nr.	Avkänningsavstånd		Fördröjning		Ljuskänslighet			Fördröjning för dimmad lampa		Dimmad lampa			
	1	2	Nr.	3	4	Nr.	5	6	Nr.	7	8	Nr.	9
25 %	PÅ	PÅ	5 s	PÅ	PÅ	24 h*	PÅ	PÅ	0 s	PÅ	PÅ	10 %	PÅ
50 %	PÅ	AV	[1 m]	PÅ	AV	[10 lux]	PÅ	AV	30 m	PÅ	AV	[30 %]	AV
75 %	AV	PÅ	3 m	AV	PÅ	50 lux	AV	PÅ	[60 m]	AV	PÅ		
[100 %]	AV	AV	5 m	AV	AV	100 lux	AV	AV	∞**	AV	AV		

[STANDARDINSTÄLLNING] 100 %: 5 Meter *Ingen ljusavkänning

** Den dimmade lampan kommer att vara ständigt PÅ om inte omgivningens ljusstyrka är högre än ljuskänslighetsinställningen.



Korrekt kassering av produkten

Denna märkning anger att produkten inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall inom hela EU. För att förebygga eventuella skador på miljö eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering bör produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. Lämna din förbrukade enhet till återvinning via systemet för materialåtervinning eller kontakta försäljningsstället. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

Bruksanvisning


aRound Slice 2400 / 2400 Sens



RoHS



CE IP54/IP20









Modell	Spenning	Strøm	PF	Effekt	Lysfluks	W/Φ(mm)	H (mm)	Sensor
aRound Slice 24W/18W/10W	220-240V~	0,11 A/0,085 A/0,045A	0,95	24W/18W/10W	2400/1800/1000 lm	270	49	PÅ/AV

Egnet versjon: Ikke-dimbar og dimbar armatur med eller uten valgbar funksjon for fargetemperatur.
Fargetemperatur: varm hvit: 3000K nøytral hvit: 4000K.



Installasjonsanvisning

- Følg alltid disse anvisningene for å sørge for korrekt og sikker installasjon og funksjon av armaturen, og ta vare på dem til senere bruk.
- Slå alltid av strømmen før du begynner på installasjonen.
- Denne armaturen skal alltid installeres av en kvalifisert elektriker.

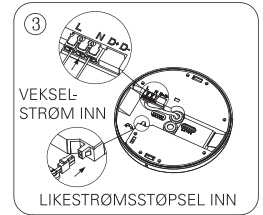

Kun for valgbar fargetemperaturfunksjon

9P DIP-bryter

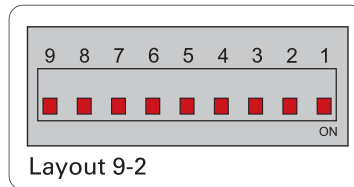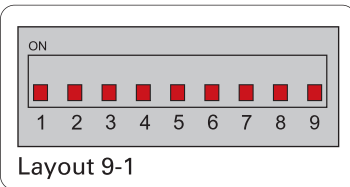

Detekteringsavstand		Forsinkelse		Lysfølsomhet			Forsinkelse ved dimmet lys		Dimmet lys				
Nr.	1	2	Nr.	3	4	Nr.	5	6	Nr.	7	8	Nr.	9
25%	PÅ	PÅ	5 s	PÅ	PÅ	24 t*	PÅ	PÅ	0S	PÅ	PÅ	10%	PÅ
50%	PÅ	AV	[1m]	PÅ	AV	[10 lux]	PÅ	AV	30M	PÅ	AV	[30%]	AV
75%	AV	PÅ	3m	AV	PÅ	50 lux	AV	PÅ	[60M]	AV	PÅ		
[100%]	AV	AV	5m	AV	AV	100 lux	AV	AV	∞**	AV	AV		

[STANDARDINNSTILLING] 100% : 5 meter *Ingen lysdetektering

** Det dimmede lyset vil hele tiden være PÅ hvis ikke lysstyrken i omgivelsene er høyere enn innstillingen av lysfølsomhet.



Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen viser at produktet ikke må kastes i husholdningsavfallet. For å unngå å skade miljøet eller mennesker må det leveres til resirkulering i henhold til lokale regler. Bruk elreturordningen, eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for resirkulering.

Käyttöohje


aRound Slice 2400 / 2400 Sens



RoHS



CE IP54/IP20









Malli	Jännite	Virta	PF	Teho	Valovirta	W/Φ(mm)	K (mm)	Tunnistin
aRound Slice 24W/18W/10W	220-240 V~	0,11 A/0,085 A/0,045A	0,95	24 W/18 W/10 W	2400/1800/1000 lm	270	49	ON/OFF

Sopiva versio: Ei-himmennettävä ja himmennettävä valaisin värilämpötilan valintatoiminnolla tai ilman sitä.
Värilämpötila: Lämmin valkoinen: 3000K Neutraali valkoinen: 4000K.



Asennusohjeet

- Noudata aina tätä ohjetta valaisimen oikean ja turvallisen asennuksen ja toiminnan varmistamiseksi ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
- Katkaise virta aina ennen asennuksen aloittamista.
- Tämän valaisimen saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.



Vain värilämpötilan valintatoiminnolle

9P DIP-kytkin

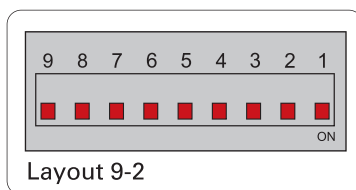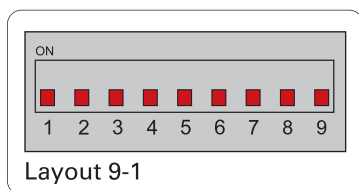

Tunnistusetäisyys		Viive		Valon herkkyys			Himmennetyn valon viive		Himmennetty valo				
Nro	1	2	Nro	3	4	Nro	5	6	Nro	7	8	Nro	9
25 %	ON	ON	5 s	ON	ON	24H*	ON	ON	0S	ON	ON	10 %	ON
50 %	ON	OFF	[1m]	ON	OFF	[10 lux]	ON	OFF	30M	ON	OFF	[30%]	OFF
75 %	OFF	ON	3 m	OFF	ON	50 lux	OFF	ON	[60M]	OFF	ON		
[100%]	OFF	OFF	5 m	OFF	OFF	100 lux	OFF	OFF	∞**	OFF	OFF		

[OLETUSASETUS] 100 %: 5 metriä *Ei valontunnistusta

** Himmennetty valo palaa jatkuvasti, ellei ympäristön kirkkaus ole valoherkkyyden asetusta suurempi.



Tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Valvomattomien jätteiden ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi kierrätä tuote vastuullisesti, mikä edistää aineellisten resurssien kestävästä käytöstä. Toimita käytetty laite keräyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyjään. Näin varmistat, että tuote kierrätetään ympäristöä vahingoittamatta.