


SH696.3(E-0600057)



För att stabilisera stolpen samt motverka rotationskrafter monteras 2 st. 52 mm² stag 2 m under strävan på Regeln Stagen monteras 50 gon från Strävan till Linjeriktning med stagutlägg 2 S/3 2x0011, 2x0017 ta även ut syll för tryckkrafter från strävan.

Vinkelregel EN2027/S med ledat strävfäste. Regeln är en strävad vinkelregel för större vinklar än vad en EVA/B21 klarar, liknar EVA/B22(EBR2027) men med sträva. 1300mm slipers 1,5m ner i stolphålet samt 2st stag EBR0011(0600115) dessa används för att förhindra lyft samt stabilisera stolpen i sidled. Pinnbultar och stolpbyglar för montage av regel samt sträva medföljer. Komplettera med regelpåse SHP696.2(0600056), innehåller 2st stolptak, 3st kläppöglor och 6st franska skruvar till byglarna för strävan. Ta gärna även ut en stagförankring SH534(0630640) för tryckkrafter från strävan.

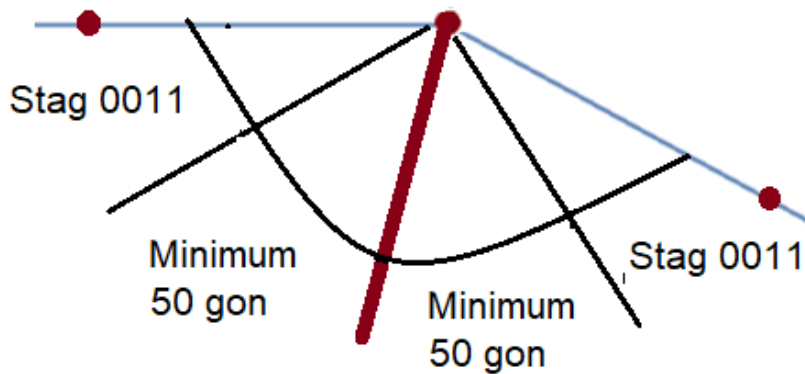