

OPTIMAL KABELSKYDDSRÖR 125/110 SRS 250M LF

E-nr 0661473
SAP 70005223



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelskyddsror tillverkade i återvunnet PE material i långa längder med lågfriktionsinsida för enklare kabeldragning

Rören är UV-beständiga.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	125 mm
d	110 mm
l	250 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

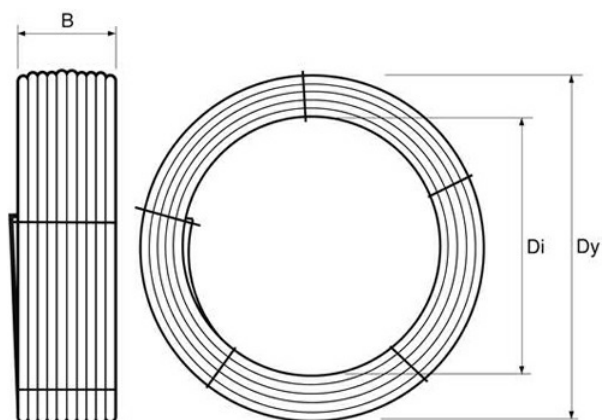
BYGGMÅTT**Dimensioner**

Dy 2940 mm

Di 2030 mm

B 1200 mm

Vikt 700 kg

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

