

OPTORÖR 32/28 LF 200M

E-nr 0661682
SAP 70005269



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Med dragtråd

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	28 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

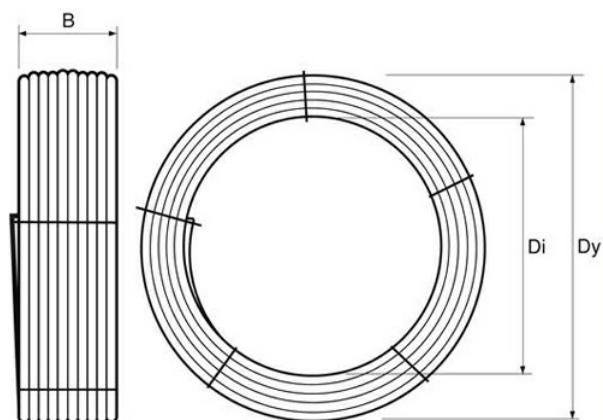
BYGGMÅTT**Dimensioner**

Dy 1150 mm

Di 800 mm

B 200 mm

Nettovikt 39,4 kg

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

