

OPTORÖR 32/26 LF 200M

E-nr 0661685
SAP 70005272



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Med dragtråd

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	26 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

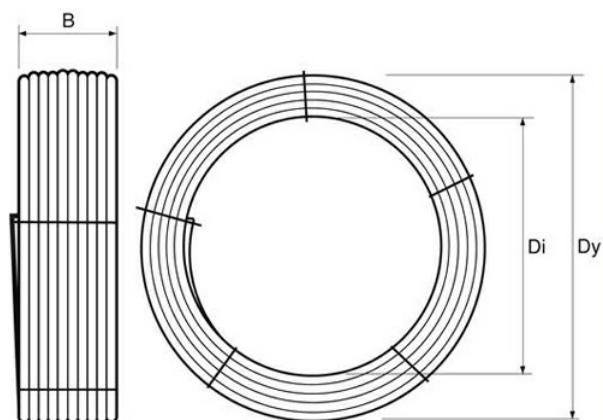
BYGGMÅTT**Dimensioner**

Dy 1230 mm

Di 770 mm

B 340 mm

Nettovikt 54,6 kg

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

