

OPTIMAL KABELSKYDDSRÖR 140/114 SRE-P 250M LF

E-nr 0661857
SAP 70005231



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelskyddsrör tillverkade i PE material i långa längder med lågfriktionsinsida för enklare kabeldragning

Rören är UV-beständiga.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	140 mm
d	114 mm
l	125 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT


Dimensioner

Dy 3320 mm

Di 2520 mm

B 900 mm

Vikt 637,5 kg

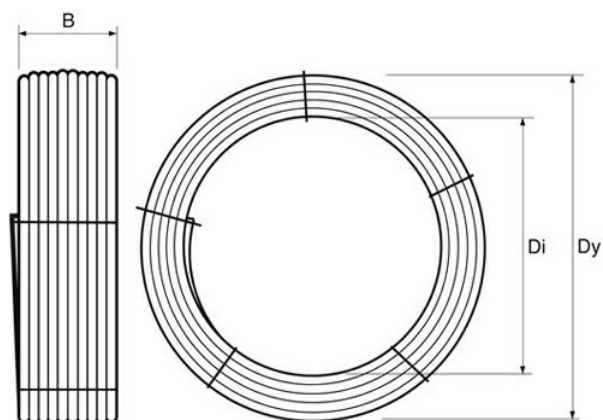

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

