

OPTIMAL KABELSKYDDSRÖR 160/130,8 SRE-P 130M LF

E-nr 0661858
SAP 70005232



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelskyddsror tillverkade i PE material i långa längder med lågfriktionsinsida för enklare kabeldragning

Rören är UV-beständiga.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	160 mm
d	130,8 mm
l	130 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT


Dimensioner

Dy 3460 mm

Di 2550 mm

B 900 mm

Vikt 884 kg

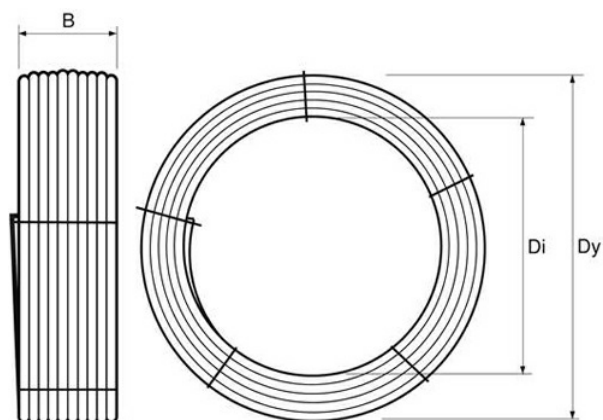

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

