


## TOPSPEED 20X50M FLEXRÖR

E-nr 1414051

SAP 70005353

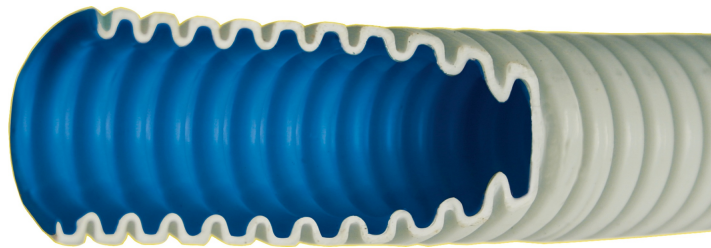

### PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

### TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60

### BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	20 mm
d	14,4 mm
l	50 m
Nettovikt	4 kg

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

---

## MILJÖBEDÖMNING

---

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

