

Relax Glass Compact



Kompakt och elegant infravärmare med smart WiFi-styrning

Relax Glass är en serie kortvågiga infravärmare som levererar omedelbar värme. Den diskreta och stilrena designen gör den idealisk för eleganta utomhusmiljöer, såsom privata uteplatser, takterrasser och uteserveringar. Relax Glass Compact har en slimmad design och erbjuder smidig trådlös styrning via fjärrkontroll, smartphone eller surfplatta.

Elegant design

Relax Glass Compact har en svart front av högkvalitativt SCHOTT NEXTREMA®-keramikglas med hög tålighet. Höljet kommer i tidlöst svart för att passa i både privata och kommersiella utomhusmiljöer.

Smarta styrningsalternativ

Infravärmaren erbjuder flexibla styrningsalternativ och kan enkelt anslutas till ditt WiFi-nätverk och styras med den kostnadsfria appen 'Tuya Smart' eller 'Smart Life' (Android/iOS). Du kan enkelt styra värmaren via din smartphone eller snabbt justera inställningarna med fjärrkontrollen.

Kompakt design

Relax Glass Compact är perfekt för mindre utrymmen eller diskreta installationer på väggar eller i tak, infravärmaren tar minimalt med plats samtidigt som den levererar kraftfull värme.



⚡ 2,0 kW

Produktfakta

- Ljusreducerande keramisk glasfront i svart och hölje i svart.
- Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium.
- Konsoler för vägg- och takmontering ingår.
- Försedd med en 1,8 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Fjärrkontroll ingår, för reglering av värme i 3 steg. Kan även styras via app för reglering av värme i 5 steg. Inbyggd tryckknapp.
- Vattentät, IP65.


Relax Glass Compact

Relax Glass Compact (IP65)


Artikelnr	Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Ström [A]	Färg front	Färg hölje	Max. glödtråds- temperatur [°C]	Vikt [kg]
476809	IHRGC20BBS65	85 704 04	2000	220-240V~	8,7	Svart	Svart	2100	3,4

Hölje i lackerad aluminium. Halogenlampa med reflektor i polerad aluminium. Svart front i keramiskt glas SCHOTT NEXTREMA®. Färg hölje: svart.


Mått

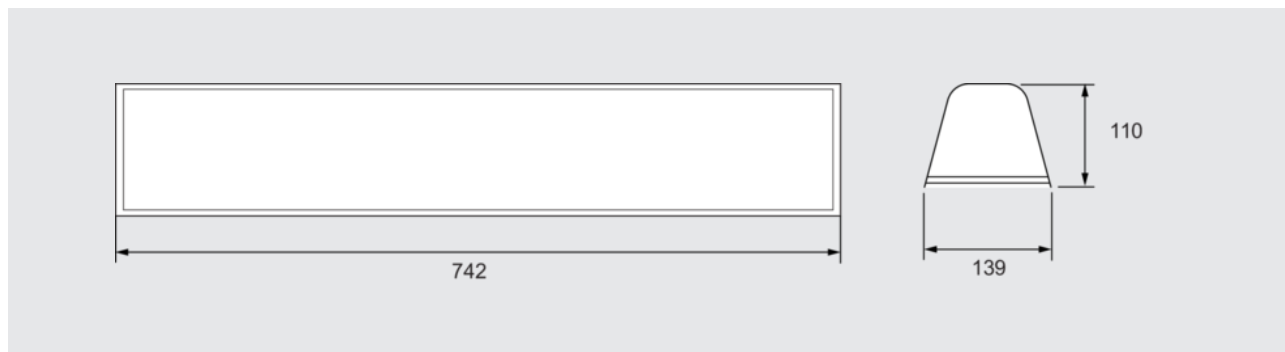

Minimivstånd

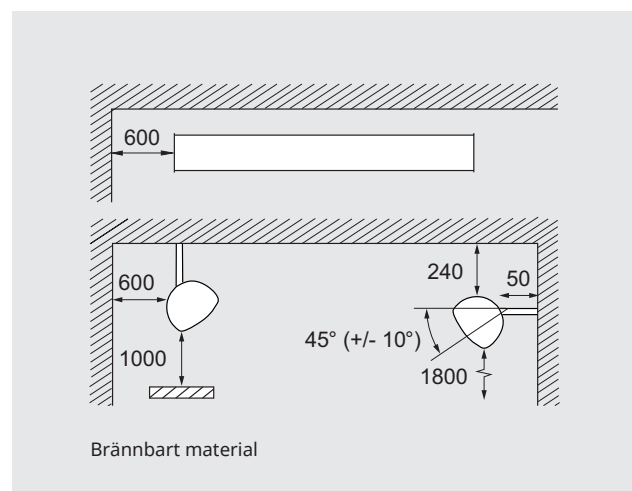

Installationshöjd

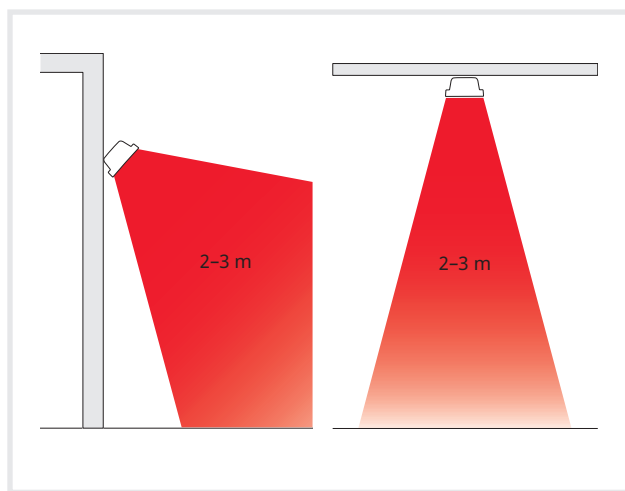





Fig. 1: För jämn uppvärmning bör infrorna värma från minst två håll.



Monteringskonsoler ingår.

Placering, montering och elinstallation

Placering

Värmarna ska placeras så att de täcker det område som ska värmas upp, se figur 1. Den normala monteringshöjden är 2-3 meter över mark-/golvnivå. Optimal komfort uppnås när värmen fördelas från minst två håll. Effektbehovet för utomhusmiljöer kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. Vindpåverkan, geografisk plats (land, höjd över havet), områdets form (punktuppvärmning kontra totaluppvärmning, väggar, placering av värmare) och användningsområde (restaurang kontra privat balkong, olika typer av användare) måste beaktas. En grov uppskattning är 300-500 W/m² för ytor med tre väggar och 500-800 W/m² för mindre skyddade eller öppna utrymmen. För inneslutna utrymmen ska effektbehovet beräknas specifikt.


Kontakta gärna Frico för rådgivning och hjälp med dimensionering.

Montering

Relax Glass monteras horisontellt på vägg eller i tak med medföljande konsoler. Värmaren kan vinklas i flera olika fasta lägen.

Installation

Relax Glass är försedd med en 1,8 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

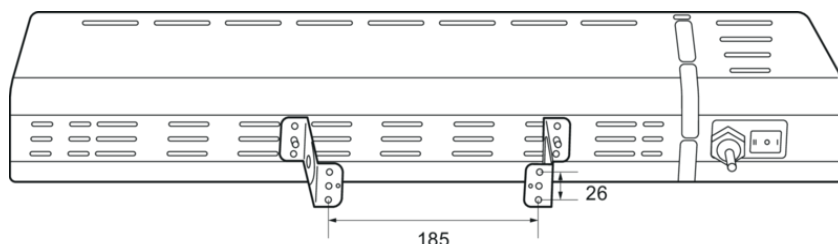

Regleringsalternativ

Regleringsalternativ

Relax Glass Compact levereras med en fjärrkontroll och kan även styras via WiFi-anslutning med en app för Android/iOS (Tuya Smart och Smart Life), eller med den inbyggda tryckknappen.

Tryckknappen har tre lägen: läge 0 innebär att enheten är avstängd, i läge I aktiveras strålaren med full effekt utan möjlighet till fjärrstyrning, och i läge II kan enheten styras via app (WiFi) eller fjärrkontroll (RF). Vid uppstart går enheten alltid till standby-läge.

App

Infravärmaren kan enkelt styras via en app (smartphone eller surfplatta). Välj mellan fem effektnivåer: 33 %, 50 %, 66 %, 80 % och 100 %. Du kan även ställa in en timer på mellan 1 och 13 timmar.

Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du välja mellan tre värmenivåer – låg, medel och hög. Den har även en programmerbar timer som automatiskt sätter värmaren i viloläge efter vald tidsperiod: 1, 2, 3, 4 timmar, upp till maximalt 7 timmar.

