



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	50000X
B50L70	50000 h

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1050 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1050 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (max)	350 mA

Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	40-60 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	65 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	600 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869674325600
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696743256
Beställningsnummer	74325600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001390802
Nettovikt (stycke)	0,080 kg



Måttskiss

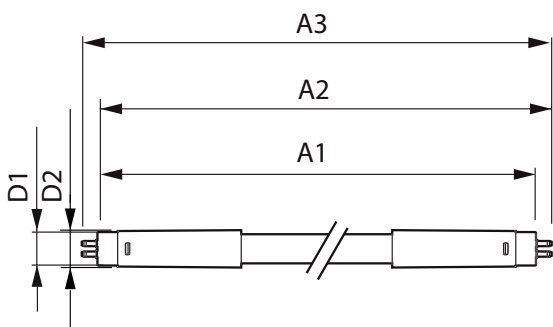

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometriska data

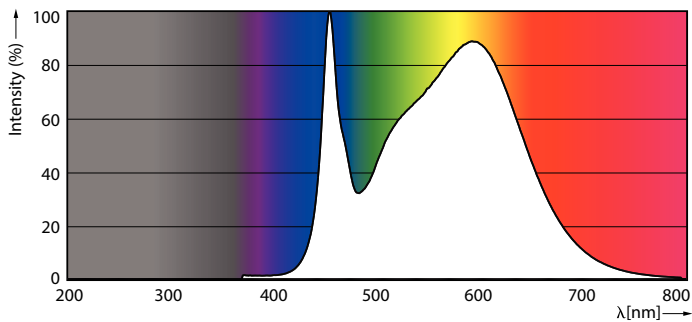

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Livslängd




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

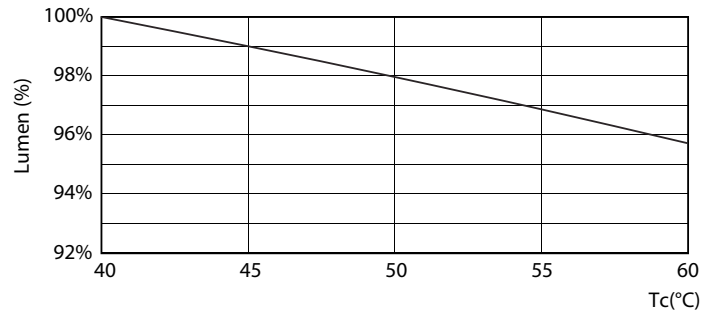

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

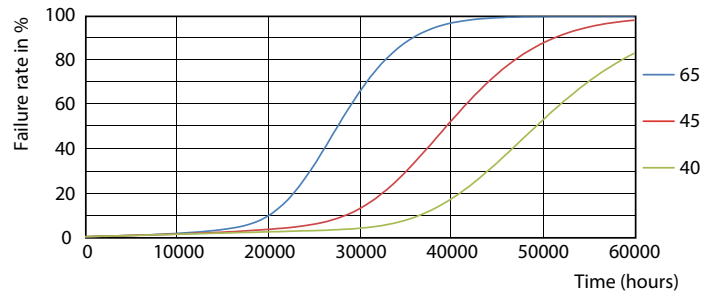

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

