



®

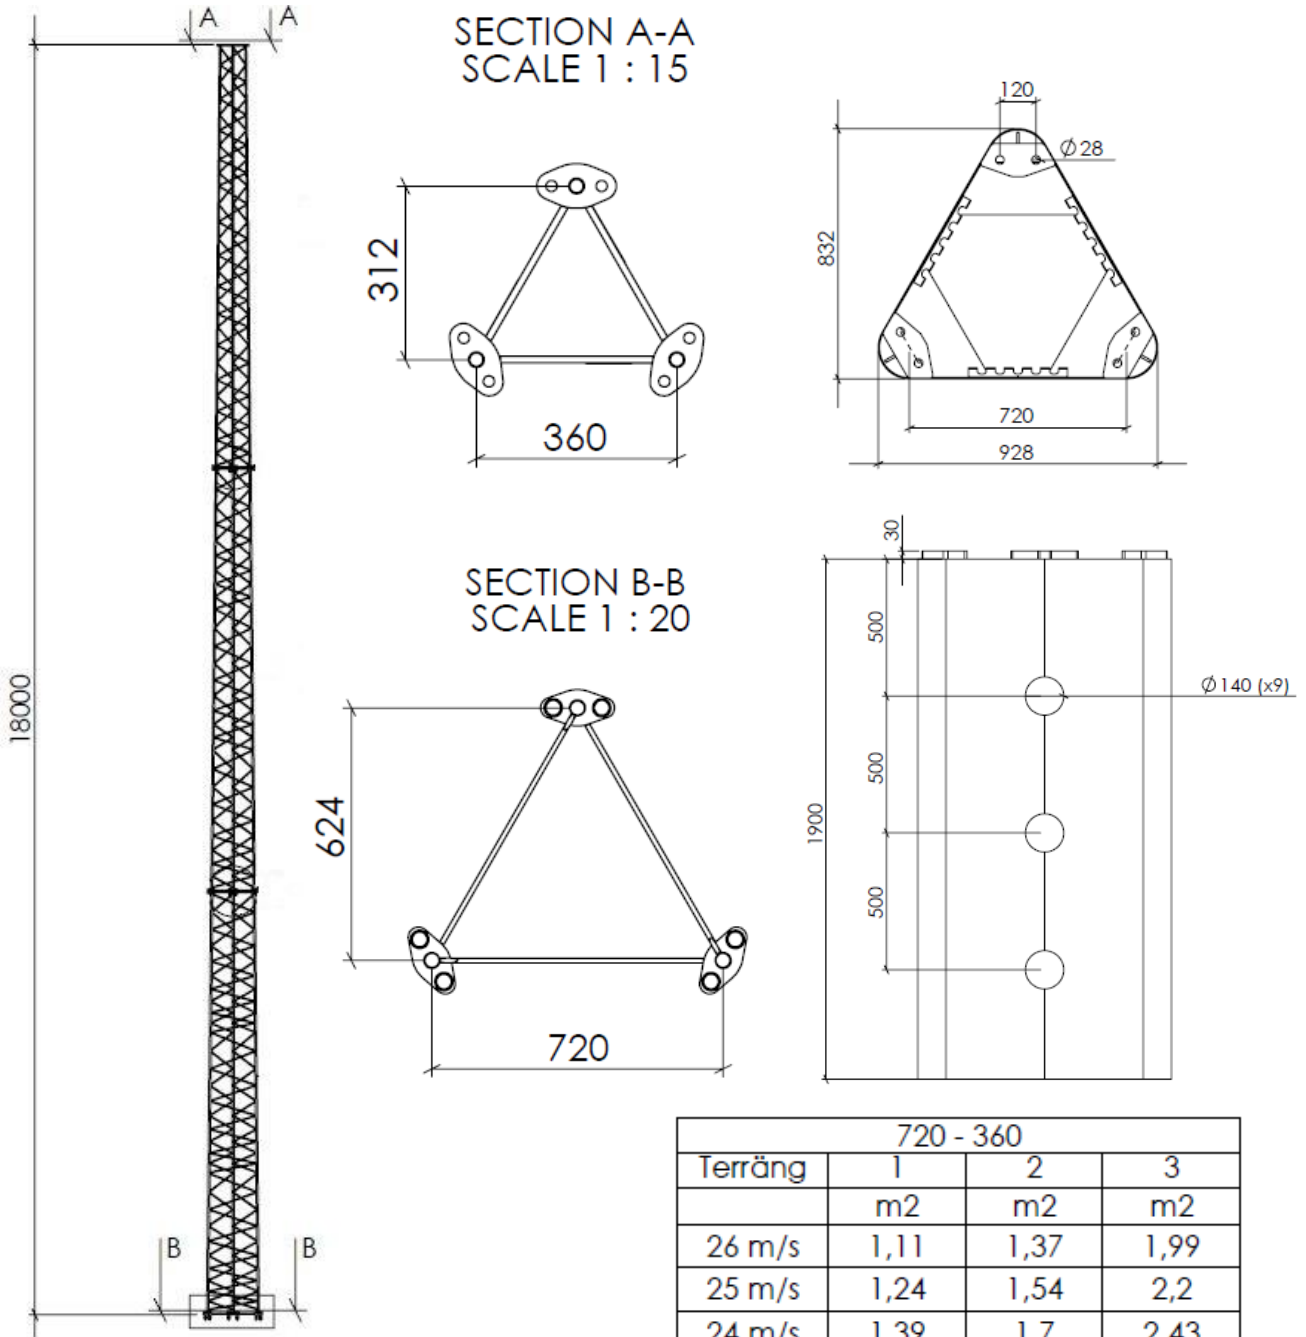

720 - 360			
Terräng	1	2	3
	m2	m2	m2
26 m/s	1,11	1,37	1,99
25 m/s	1,24	1,54	2,2
24 m/s	1,39	1,7	2,43
23 m/s	1,56	1,9	2,67

Z Mast 18 720/360	Högmast ¹	Fundament ¹	Tillbehör/Montage
E-nummer	7781018	7781003	Se övriga tillbehör
Artikelnummer	4G2-01	3M3-04	Se övriga tillbehör
Masten är dimensionerad och beräknad utifrån Säkerhetsklass 3			
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Sektionerna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 115 CE-märkt enligt EN-1090-1:2009+A1:2011, 0402-CPR-SC0989-16		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461, EN 1090

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2023-01-16