
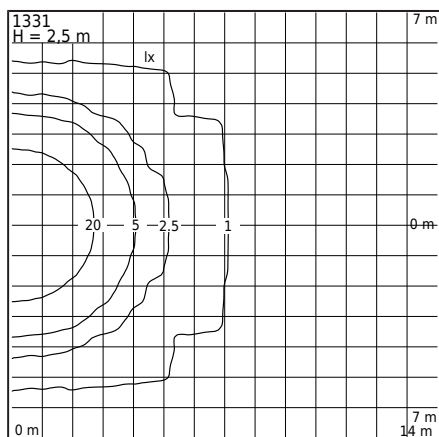
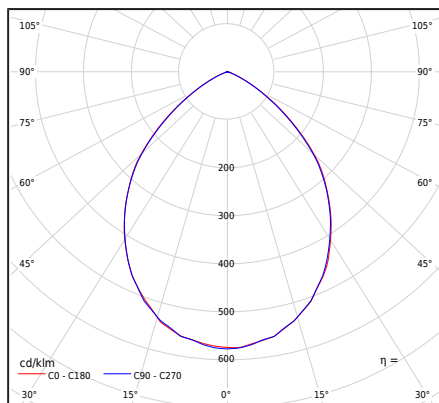


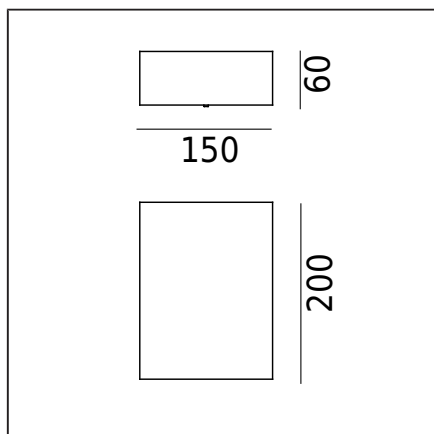

Art	E-nr	Färg	RAL
1331GR	7703965	GRAFIT	7016

Allmän information	
Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	1,41kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	23x16x8
LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1599lm
Led modul effekt	111,4lm/W
Armaturens effekt	91,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,01A/32,66µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM ArchiCAD