


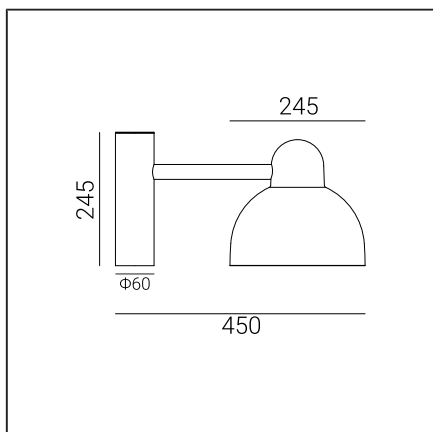

Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	3,25kg / 3,92kg
Förpackning mått [cm]	28,5x25,5x42,5
LED	PL-CUBE-AC-2000-840-230V-G3
Led modul effekt	18,8W
Armatur effekt	18,8W
Lumen modul	2000lm
Lumen ut	1457lm
Led modul effekt	106,4lm/W
Armaturens effekt	77,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 30, B 16A: 49, C 10A: 50, C 16A: 83

Filer som kan laddas ned

3D-modeller och ritningar, Manualer

