
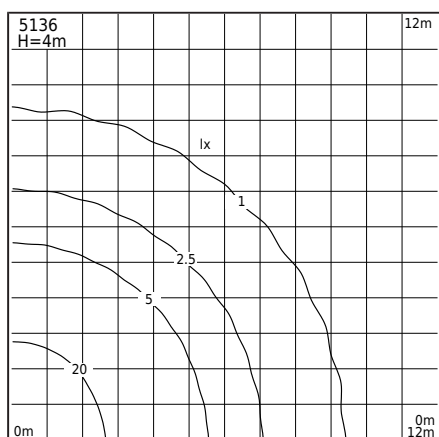
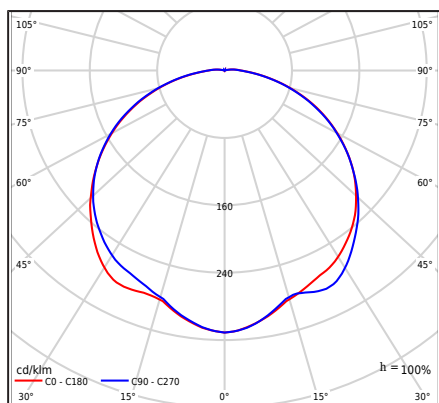


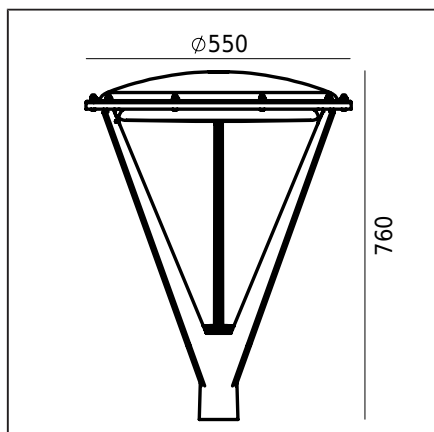

Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Netto / Bruttovikt armatur	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80x62x62
LED	Cree JK3030 DK190707VA02 (Produktblad)
Drivdon	Osram OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 NFC E (Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Kölsö ellenőrzés	DALI2 (4DIM) (Användarhandbok)
Led modul effekt	28,8W
Armatur effekt	32,5W
Lumen modul	4311lm
Lumen ut	3117lm
Led modul effekt	149,7lm/W
Armatures effekt	95,9lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEL)	A++
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 10%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-30...+25°C
Inrush current	26A / 180μs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD