


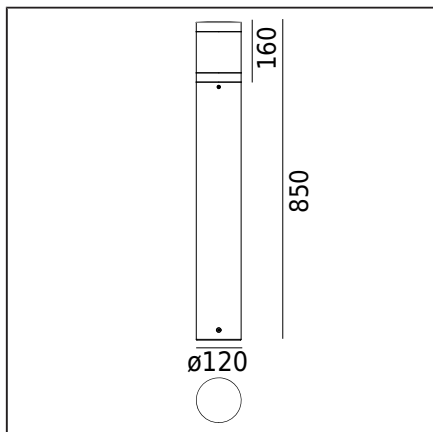

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	5,5kg / 6,51kg
Förpackning mått [cm]	15x15x91
LED	LUMENS LED DLM90C/230V/A 840
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	1120lm
Led modul effekt	112lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF >0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	150mA / 500µs

Filer som kan laddas ned

Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD