

Nyckelbrytare NB-3

För brandkårsnyckel


Nyckelbrytare NB-3 med brandkårslås passar alla typer av styrningar.

T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, utrymningslarm med mera. NB-3 har en fri växlande kontakt (NO/NC) och en lysdiod färdigkopplade till plint.

Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden matas med 24VDC.

Låset är monterat i en metallkapsling 86x86x61 mm och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Knockouthål 10 mm för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Finns rödlackerad eller vitlackerad.

Inkopplingsanvisning

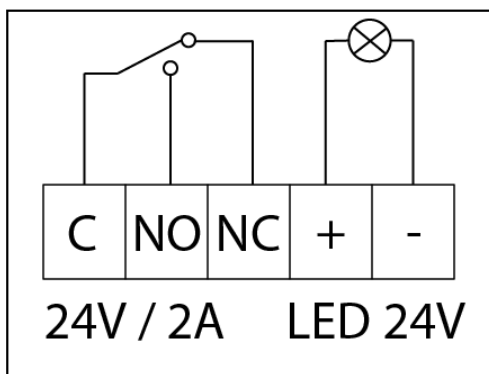

Artikelnummer		
NB-3	E6300438	Nyckelbrytare vit
NB-3R	E6301023	Nyckelbrytare röd
BN-3	E6300867	Brandkårsnyckel

Tekniska specifikationer	
Kontakter	En fri växlande (NO/NC)
Spänning	24VDC/2A
Lysdiod	24VDC
Dimensioner	86x86x61 mm (inkl lucka)
Vikt	416 gram