




DESIGNLIGHT




Artikel nr.:DB-236MW E-nr74 646 74

Material:Stål

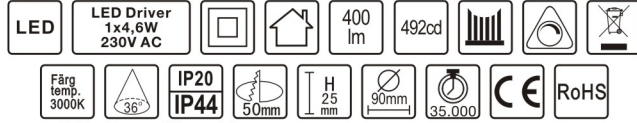

- 87 lm/w med lins,driver
- 104 lm/w utan lins,driver
- CRI Värde>80

Ljusfördelningskurva (Enhet:Cd)

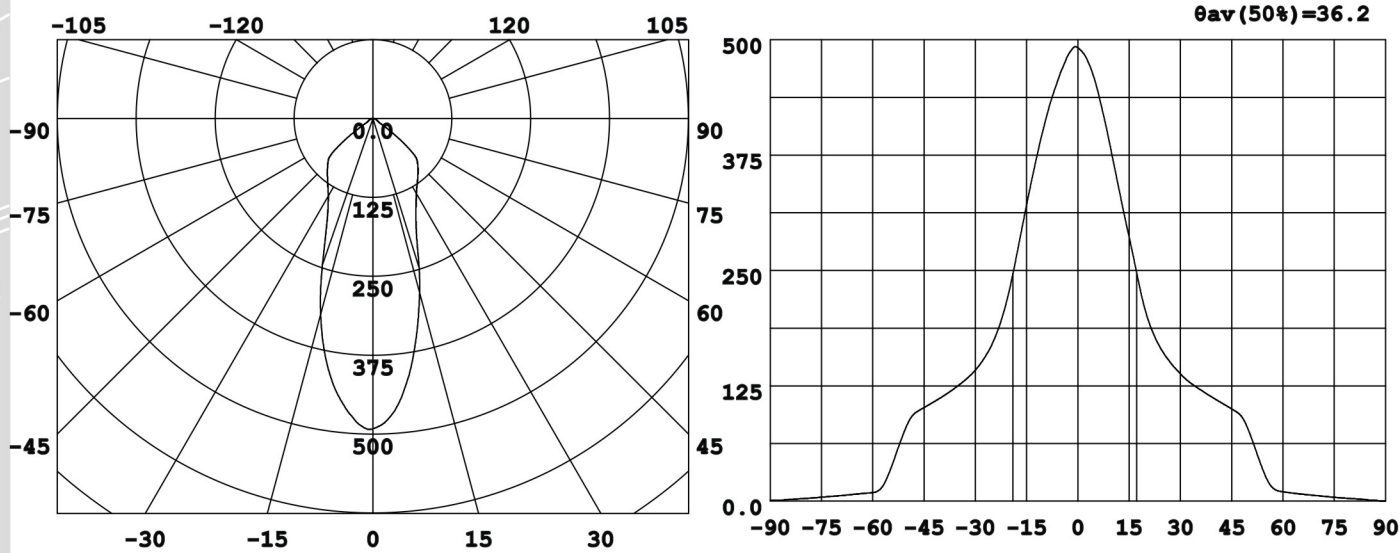

Belysningsstyrka (Enhet: Lux)

0.5m	1390.22/1965.99lx	32.69cm
1.0m	347.55/491.50lx	65.37cm
1.5m	154.47/218.44lx	98.06cm
2.0m	86.89/122.87lx	130.74cm
3.0m	38.62/54.61lx	196.11cm

Avstånd	Belysningsstyrka	Spridningsvinkel	Diam.
Distance	Illuminance	Beam Angel	Diam.

Mått

