




MI.PUCK-SYSTEM

müller EA 16.11 pro4 mi.puck minikontakt

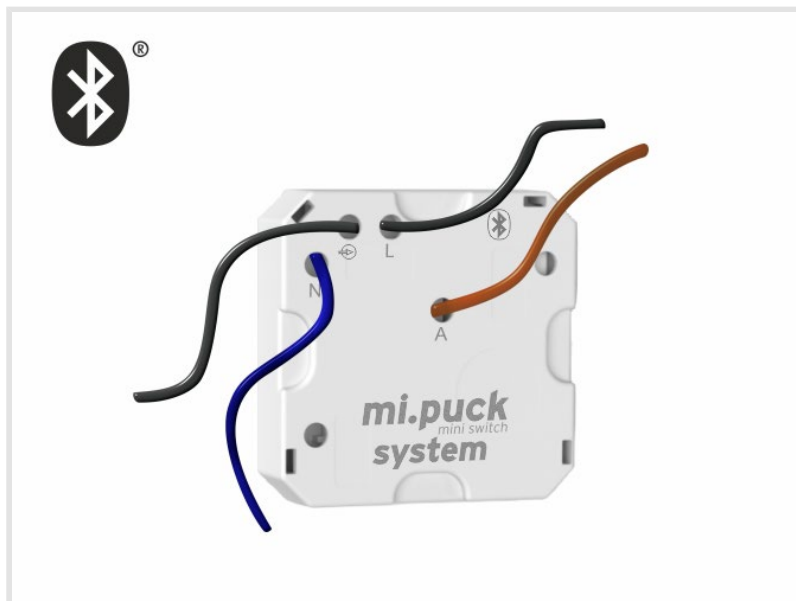

Tillbehör



Save'n carry App



müller LS 20.00
pro4 mi. sensor

Översikt

- Multifunktionell enhet (fjärrstyrbar)
- Universalreglering
 - Tidsomkopplare vecka
 - Tidsomkopplare astro
 - Klocktermostat (med LS 20.00 pro4) eller
 - Hygrostat (med LS 20.00 pro4)
- 1 utgångskanal 230 V ~
- 1 ingång 230 V ~ för tryckknappar eller omkopplare
- Kopplingskapacitet totalt 5 A
- Helautomatisk sommartid
- ungefär. 10 års reserv
- Minnesfunktion
- Integrerad Bluetooth
- Programmerbar och kontrollerbar via app (iOS och Android)
- Växlingsprogram kan inaktiveras via app
- Upp till 3 mobiltelefoner kan ha åtkomst samtidigt
- Upp till 75 m räckvidd
- Skydd mot överhettning
- Infälld montering
- Kompakt hus

Tidsomkopplingsvecka

- 1 utgångskanaler 230 V ~
- 100 minnesplatser
- Minsta intervall 1 min.
- Extra kopplingstider PÅ, AV och puls efter datum och tid
- Permanent efter datum och tid / semesterfunktion
- Pulslängd Pulsfunktion (omkopplingstid) 00:01 upp till 59:59 mm: ss
- Utgångsfunktion justerbar och beroende på insignal:
 - Ändra funktion mellan PÅ och AV
 - Timerfunktion (t.ex. trappbelysning, ventilation)
- Alternativ förvarning (timer för belysning av trappuppgång)
- 3 driftsätt: automatisk, manuell, slumpmässig funktion

Tidsomkopplare astro

- 1 utgångskanaler 230 V ~
- 100 minnesplatser
- Minsta intervall 1 min.
- Offset-funktion = för varje omkopplingstid kan en skillnad (± 90 min.) Till Astro-tiden programmeras
- Permanent efter datum och tid / semesterfunktion
- Utgångsfunktion justerbar och beroende på insignal:
 - Ändra funktion mellan PÅ och AV
 - Timerfunktion (t.ex. trappbelysning, ventilation)
- Alternativ förvarning (timer för belysning av trappuppgång)
- Två driftsätt: automatisk och manuell

Klocktermostat (med LS 20.00 pro4)

- 2 justerbara värden: Eco och Comfort (10 ... 30 ° C)

Hygrostat (med LS 20.00 pro4)

- Justerbart börvärde 40 ... 95% relativ luftfuktighet

App för att programmera tidsomkopplaren:

Save 'n carry-appen ([Apple App Store](#))

Beställningsnummer

■ müller

EA 16.11 pro4

Bluetooth-kontroll
Tidsomkopplare vecka
Tidsomkopplare astro
Clock Termostat
Hygrostat
Fjärrkontroll

■ hugo müller

Hugo Müller GmbH & Co KG | Karistraße 90 | D-78054 VS-Schwenningen
Tel: +49 (0) 7720 80 836 | Fax: +49 (0) 7720 80 83 88 | E-post: info@hugo-mueller.de | Internet: www.hugo-mueller.de

■ müller



MI.PUCK-SYSTEM

müller EA 16.11 pro4 mi.puck minikontakt

Beställningsinformation

	EAN	Konst. Nej.
EA 16.11 pro4	4022709240842	24084

Teknisk data

Matningsspänning	230 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning (verklig effekt)	<0,15 - 0,375 W (beroende på kopplingsstatus)
Channels (potential of supply voltage)	1x output normally open
Switching capacity in total ohmic load	Time switch: 5 A at $\cos\varphi=1$ Thermostat: 3 A at $\cos\varphi=1$ Hygrostat: 4 A at $\cos\varphi=1$
Transmission type	Bluetooth 4.0 Range max. 75 m
Inputs	1x inputs 230 V~
Input function	push-button / switch Time switch: change ON / OFF or timer
Time base	Quartz
Quartz accuracy (at 20°C)	$\leq \pm 0,5$ Sec./day (Quartz accuracy optimized for typical ambient conditions)
Power back-up (at 20°C)	approx. 10 years (depends on the Lithium-battery life)
Permitted ambient temperature	-30° ... +45°C
Housing	self-extinguishing thermoplastic
Dimensions	38 x 38 x 10 mm
Mounting	Flush-mounting (preferably combined with hollow-wall box)
Type of connection	Screw terminals
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Class of protection	II when installed according to regulations
Mode of operation (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7)	1 BSTU
Degree of contamination (DIN EN 60730-1)	2
Rated surge voltage (DIN EN 60730-1)	4 kV
Minimum requirement	Android Version 4.4 iOS 11.0 Bluetooth 4.0
Accessory (free download)	Programmable and controllable with smartphone via Bluetooth: App - Save'n Carry

